





 1.1 – 1.5	 1.6	 1.7	 1.8	 1.9
 1.10	 1.11	 1.12	 1.13	 1.14
 1.15	 1.16	 1.17	 1.18	 1.19
 1.20	 1.21	 1.22	 1.23	 1.24
 1.25	 1.26	 1.27	 1.28	 1.29
 1.30	 1.31	 1.32	 1.33	 1.34
 1.35	 1.36	 1.37	 1.38	 1.39 – 1.41
 1.42	 1.43 – 1.45	 1.46 – 1.49	 1.50	 1.51

Auszug aus DIN 862 / abridgement of DIN 862

zu Messende Länge measuring length l (mm)	Fehlergrenze G in µm bei Ablesung Tolerance at reading mm		
	0.1 + 0.05	0.02	0.01
50 - 100	50	20	20
100 - 200	50	30	30
200 - 300	50	30	30
300 - 400	60	30	30
400 - 500	70	30	30



HINWEIS ZUR KALIBRIERUNG:

Alle in diesem Katalog angebotenen, nach DIN gekennzeichneten Messmittel können nach den gültigen Vorschriften von VDI/VDE/DGQ2618 kalibriert werden. Messmittel, die nach Werksnorm hergestellt sind, können nur nach den angegebenen Werksnormen kalibriert werden. Wir können Ihnen unsere Messmittel mit aktuellem Kalibrierschein liefern. Die Kalibrierung erfolgt durch ein externes Kalibrierlabor unserer Wahl. Die Lieferzeit für eine externe Kalibrierung beträgt ca. eine Woche. Aufträge mit Kalibrierung können nicht storniert werden, ebenso ist Ware mit Kalibrierschein vom Rückgaberecht ausgeschlossen. Falls Sie die Kalibrierung von einem anderen Kalibrierlabor durchführen lassen, übernehmen wir keine Haftung für den Fall, dass die Messmittel aus irgendeinem Grund die Kalibrierung nicht bestehen. Schaden- bzw. Kostenersatz sind somit ausgeschlossen.

ABOUT THE CERTIFICATION:

We are also able to quote all DIN measuring tools with a certificate to VDI/VDE/DGQ 2618. Measuring tools manufactured at factory standard will be certificated according to this norm. The calibrations will be done by an external calibration laboratory. The delivery time for external calibration will take approx one week. Calibration orders can't be cancelled and calibrated goods are excluded from sale of return. Whether you expect a calibration by laboratory of your choice, we are unable to guarantee for passing. Compensation or refund of costs are also impossible.

Achtung: Für die Kalibrierung wird weder Rabatt noch Nachlass gewährt!

Attention: No discount of the certification cost!

In Anlehnung an die Richtlinien VDI/VDE/DGQ 2618


Bezeichnung & Prüfvorschrift	Nennmaß mm	Best.-Nr.	Euro/Stück NETTO pcs. NETTO	
Messschieber, Werkstatt-Messschieber, analog u. digital VDI / VDE / DGQ 2618	bis / until 150	70000100	6,50	
	bis / until 200	70000101	10,00	
	bis / until 300	70000102	10,00	
	bis / until 500	70000103	16,00	
Sonder-Messschieber, alle Ausführungen VDI / VDE / DGQ 2618	bis / until 300	70000107	12,00	
	bis / until 500	70000108	14,00	

Taschen-Messschieber mit Feststellschraube, DIN 862

Vernier caliper with set screw, DIN 862

- aus rostfreiem Stahl
- mattverchromt, ganz gehärtet
- für 4-fach Messung geeignet
- Rückseite mit Gewindetabelle
- im Etui

- made of stainless steel
- satin chrome finished, hardened
- 4-way measurements
- backside with screw table
- in pocket

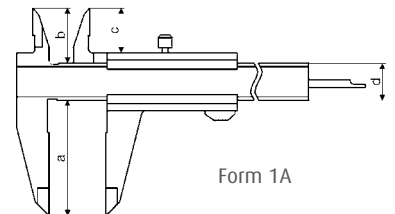

Form 1A


Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Nonius mm unten - below	Nonius inch oben - above	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
01001002	150	1/20 - 39	1/128"	40	17	16	0,15	20,00
01001041	150	1/50 - 49	1/1000"	40	17	16	0,15	21,00
01001016	200	1/20 - 39	1/128"	50	17	16	0,19	31,00
01001043	200	1/50 - 49	1/1000"	50	17	16	0,19	32,00
01001025	300	1/20 - 39	1/128"	60	25	17	0,35	55,00
01001027	300	1/50 - 49	1/1000"	60	25	17	0,35	60,00

Taschen-Messschieber mit Momentfeststellung, DIN 862

Vernier caliper with auto lock, DIN 862

- aus rostfreiem Stahl
- mattverchromt, ganz gehärtet
- für 4-fach Messung geeignet
- Rückseite mit Gewindetabelle
- im Etui

- made of stainless steel
- satin chrome finished, hardened
- 4-way measurements
- backside with screw table
- in pocket

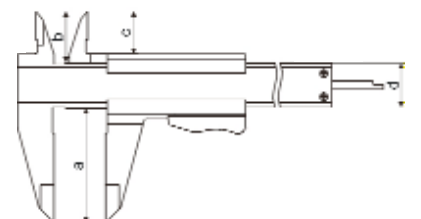

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Nonius mm unten - below	Nonius inch oben - above	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
01001001	150	1/20 - 39	1/128"	40	17	16	0,15	20,00
01001040	150	1/50 - 49	1/1000"	40	17	16	0,15	21,00
01001015	200	1/20 - 39	1/128"	50	17	16	0,19	31,00
01001042	200	1/50 - 49	1/1000"	50	17	16	0,19	32,00
01001026	300	1/20 - 39	1/128"	60	25	17	0,38	55,00
01001028	300	1/50 - 49	1/1000"	60	25	17	0,38	60,00



Taschen-Messschieber mit Feststellschraube „TOP“, DIN 862

CSB

Vernier caliper with set screw „TOP“, DIN 862

- aus rostfreiem Stahl
- mattverchromt, ganz gehärtet
- für 4-fach Messung geeignet
- Rückseite mit Gewindetabelle
- im Etui

- made of stainless steel
- satin chrome finished, hardened
- 4-way measurements
- backside with screw table
- in pocket

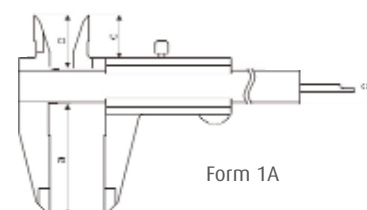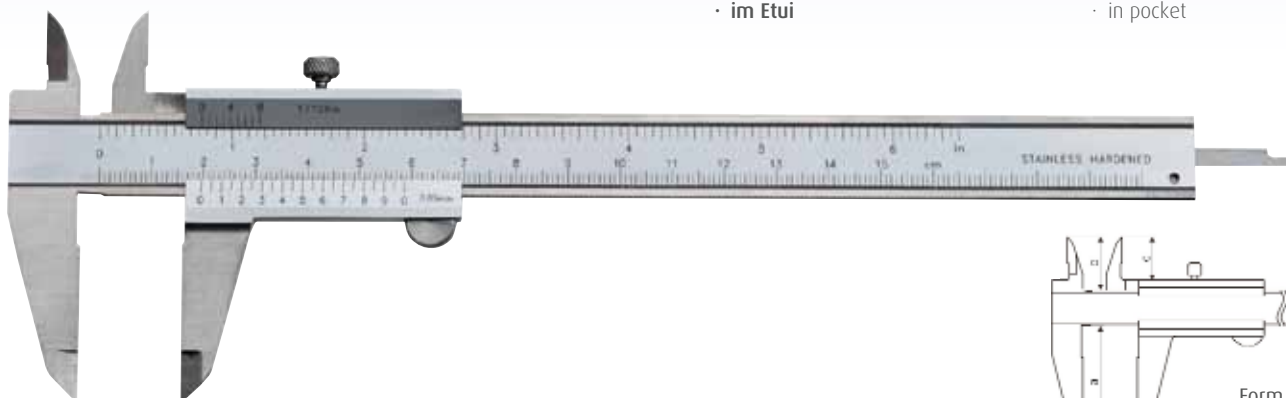

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Feststellung Locking	Nonius mm unten - below	Nonius inch oben - above	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
01001006	150	Schraube / screw	1/20 - 39	1/128"	40	17	16	0,17	28,00
01001008	150	Schraube / screw	1/50 - 49	1/1000"	40	17	16	0,17	29,00
01001009	200	Schraube / screw	1/20 - 39	1/128"	50	17	16	0,19	39,00
01001010	300	Schraube / screw	1/20 - 39	1/128"	60	25	17	0,38	72,00


Taschen-Messschieber mit Momentfeststellung „TOP“, DIN 862

CSD

Vernier caliper with auto lock „TOP“, DIN 862

- aus rostfreiem Stahl
- mattverchromt, ganz gehärtet
- für 4-fach Messung geeignet
- Rückseite mit Gewindetabelle
- im Etui

- made of stainless steel
- satin chrome finished, hardened
- 4-way measurements
- backside with screw table
- in pocket

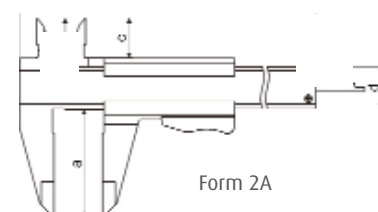


Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Feststellung Locking	Nonius mm unten - below	Nonius inch oben - above	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
01001005	150	Moment-/auto	1/20 - 39	1/128"	40	17	16	0,17	28,00
01001007	150	Moment-/auto	1/50 - 49	1/1000"	40	17	16	0,17	29,00
01001011	200	Moment-/auto	1/20 - 39	1/128"	50	17	16	0,19	43,00
01001012	300	Moment-/auto	1/20 - 39	1/128"	60	25	17	0,38	75,00

Taschen-Messschieber, parallaxfrei, mm+Zoll Teilung, DIN 862

Vernier caliper, parallax-free,
mm + inch reading, DIN 862

- parallaxfrei
- aus rostfreiem Stahl
- mattverchromt, ganz gehärtet
- für 4-fach Messung geeignet
- Rückseite mit Gewindetabelle
- im Etui

- parallax free
- made of stainless steel
- satin chrome finished, hardened
- 4-way measurements
- backside with screw table
- in pocket

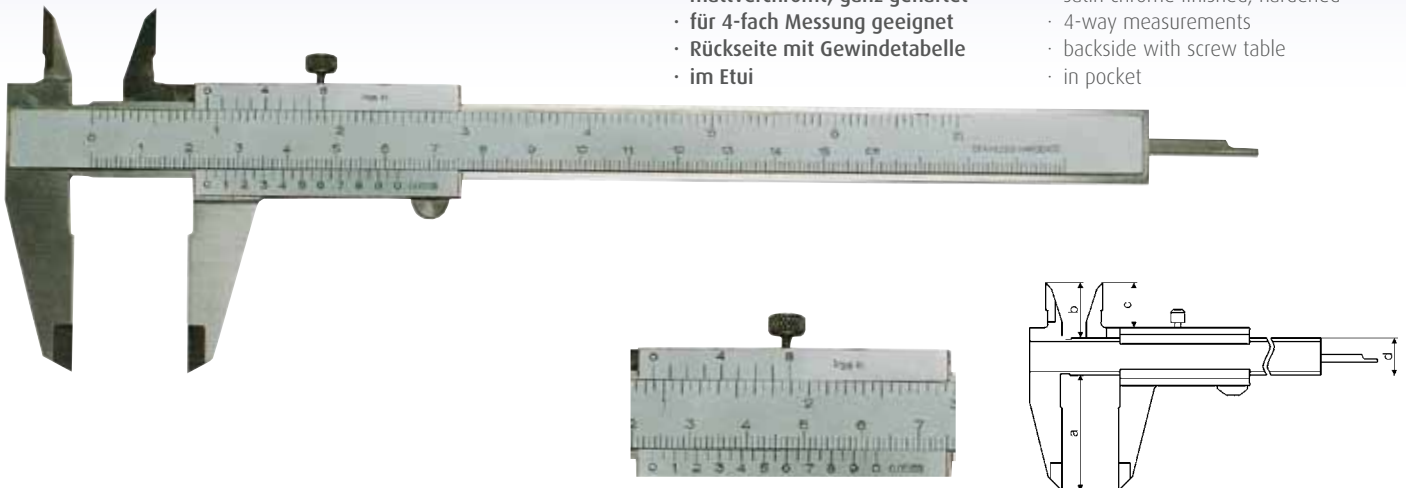

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Feststellung Locking	Nonius mm unten - below	Nonius inch oben - above	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
01001004	150	Schraube / screw	1/20 - 39	1/128"	40	17	16	0,17	33,00
01001003	150	Moment- / auto	1/20 - 39	1/128"	40	17	16	0,17	33,00

Messschieber mit rundem Tiefenmaß, DIN 862

Vernier caliper with round depth gauge, DIN 862

- mit rundem Tiefenmaß
- aus rostfreiem Stahl
- mattverchromt, ganz gehärtet
- für 4-fach Messung geeignet
- Rückseite mit Gewindetabelle
- im Etui

- with round depth gauge
- made of stainless steel
- satin chrome finished, hardened
- 4-way measurements
- backside with screw table
- in pocket




Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Feststellung Locking	Nonius mm unten - below	Nonius inch oben - above	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
01001017	150	Schraube / screw	1/20 - 39	1/128"	40	17	16	0,15	25,50
01001013	150	Moment- / auto	1/20 - 39	1/128"	40	17	16	0,15	25,50

Vernier caliper, parallax-free, mm reading, DIN 862

- parallaxfrei
- aus rostfreiem Stahl
- mattverchromt, ganz gehärtet
- für 4-fach Messung geeignet
- Rückseite mit Gewindetabelle
- im Etui

- parallax free
- made of stainless steel
- satin chrome finished, hardened
- 4-way measurements
- backside with screw table
- in case

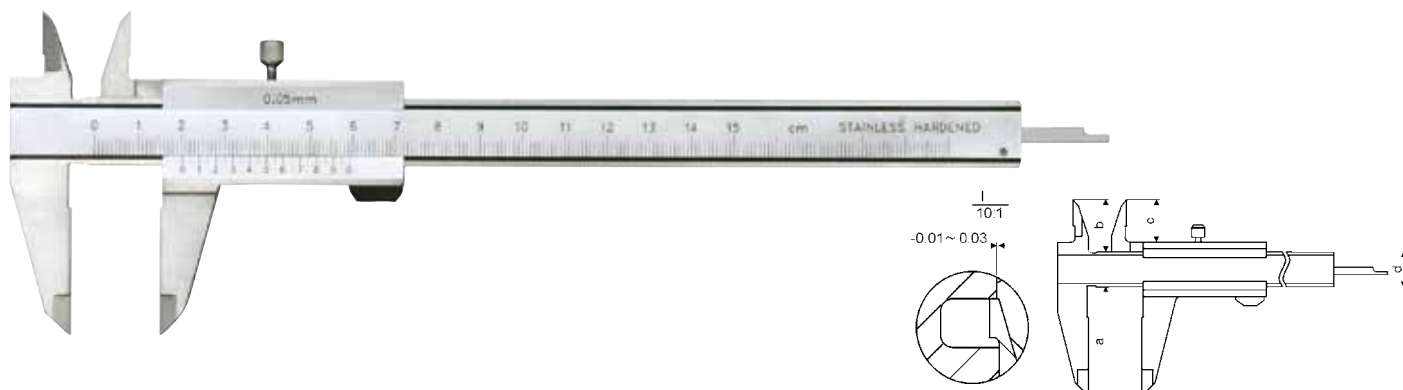


Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Feststellung Locking	Nonius mm unten - below	Nonius inch oben - above	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
01001050	150	Schraube / screw	1/20 - 39	-	40	21	16	0,15	32,00
01001051	200	Schraube / screw	1/20 - 39	-	50	24	16	0,20	47,00
01001052	300	Schraube / screw	1/20 - 39	-	60	25	17	0,31	70,00

Taschen-Messschieber mit Doppelprismenführung, parallaxfrei, DIN 862

Vernier caliper, with double prism and parallax-free, DIN 862

- aus rostfreiem Stahl
- mit Doppelprismenführung
- mattverchromt, ganz gehärtet
- für 4-fach Messung geeignet
- Rückseite mit Gewindetabelle
- im Etui

- made of stainless steel
- with double prism
- satin chrome finished, hardened
- 4-way measurements
- backside with screw table
- in pocket

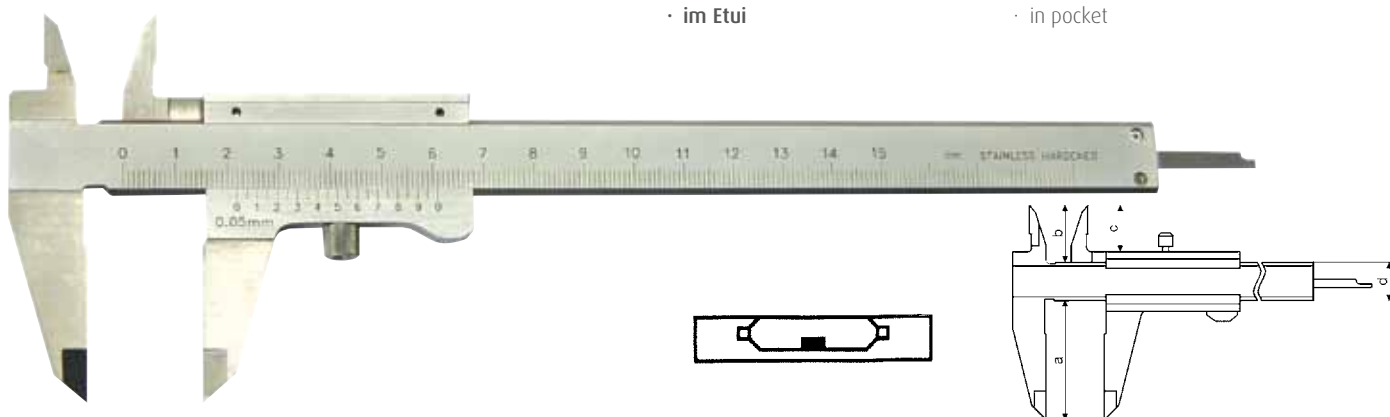


Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Feststellung Locking	Nonius mm unten - below	Nonius inch oben - above	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
01001035	150	Schraube / screw	1/20 - 39	-	40	17	16	0,17	52,00
01001036	150	Schraube / screw	1/50 - 49	-	40	17	16	0,17	55,00

Klein-Messschieber, mit Feststellschraube, DIN 862
C010

Small vernier caliper, with set screw, DIN 862

- aus rostfreiem Stahl, Monoblock
- mattverchromt, ganz gehärtet
- mit Tiefenmaß
- im Etui

- made of stainless steel, hardened, monoblock
- nonius and scale satin chrome finished
- with depth gauge
- in pocket

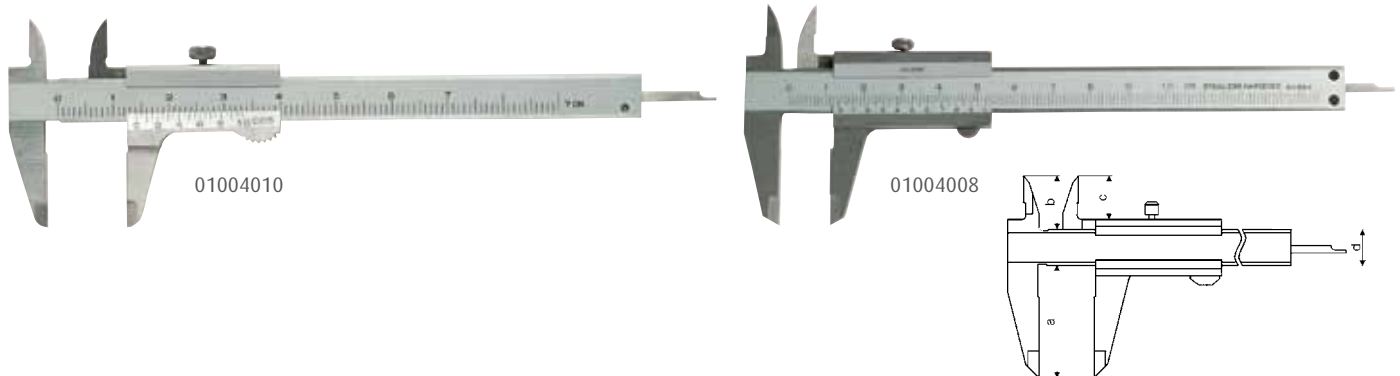

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Nonius mm unten - below	Nonius inch oben - above	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
01004010	70	1/20 - 29	-	20	9	8	0,03	20,00
01004008	100	1/20 - 39	-	30	17	12	0,07	19,00

Klein-Messschieber, mit spitzem Schnabel, DIN 862
C012

Small vernier caliper with point jaws, DIN 862

- aus rostfreiem Stahl, Monoblock
- mattverchromt, ganz gehärtet
- mit Tiefenmaß
- 4-fach-Messung
- im Etui

- made of stainless steel, hardened, monoblock
- nonius and scale satin chrome finished
- with depth gauge
- usable to 4 way measurement
- in pocket



Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Nonius mm unten - below	Nonius inch oben - above	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
01004006	100	1/20 - 39	-	30	17	12	0,07	33,00

Vernier caliper, scale and nonius satin chrome finished, made of tool steel

- aus Werkzeugstahl
- mattverchromt, ganz gehärtet
- für 4-fach Messung geeignet
- Rückseite mit Gewindetabelle
- im Etui

- made of tool steel
- satin chrome finished, hardened
- 4-way measurements
- backside with screw table
- in pocket



Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Feststellung Locking	Nonius mm unten - below	Nonius inch oben - above	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
01002007	150	Schraube / screw	1/20 - 39	1/128"	40	17	16	0,15	14,70
01002009	200	Schraube / screw	1/20 - 39	1/128"	50	17	16	0,18	24,00
01002006	150	Moment-/auto	1/20 - 39	1/128"	40	17	16	0,15	14,70
01002008	200	Moment-/auto	1/20 - 39	1/128"	50	17	16	0,18	25,00

Taschen-Messschieber mit Feineinstellung, aus Werkzeugstahl, Skala und Nonius mattverchromt
CL

Vernier caliper with fine adjustment, made of tool steel, scale and nonius satin chrome finished

- mit Feineinstellung
- mattverchromt, ganz gehärtet
- mit Tiefenmaß
- im Etui

- with fine adjustment
- satin chrome finished, hardened
- with depth gauge
- in case




Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Feststellung Locking	Nonius mm unten - below	Nonius inch oben - above	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
01001020	200	Schraube / screw	1/20 - 39	1/128"	50	17	16	0,20	33,00
01001021	300	Schraube / screw	1/20 - 39	1/128"	55	17	16	0,37	49,00

Taschen-Messschieber für Linkshänder, DIN 862
C011

Vernier caliper for left hand, DIN 862

- für Linkshänder
- aus rostfreiem Stahl
- mattverchromt, ganz gehärtet
- für 4-fach Messung geeignet
- Rückseite mit Gewindetabelle
- im Etui

- for left hand
- made of stainless steel
- satin chrome finished, hardened
- 4-way measurements
- backside with screw table
- in pocket

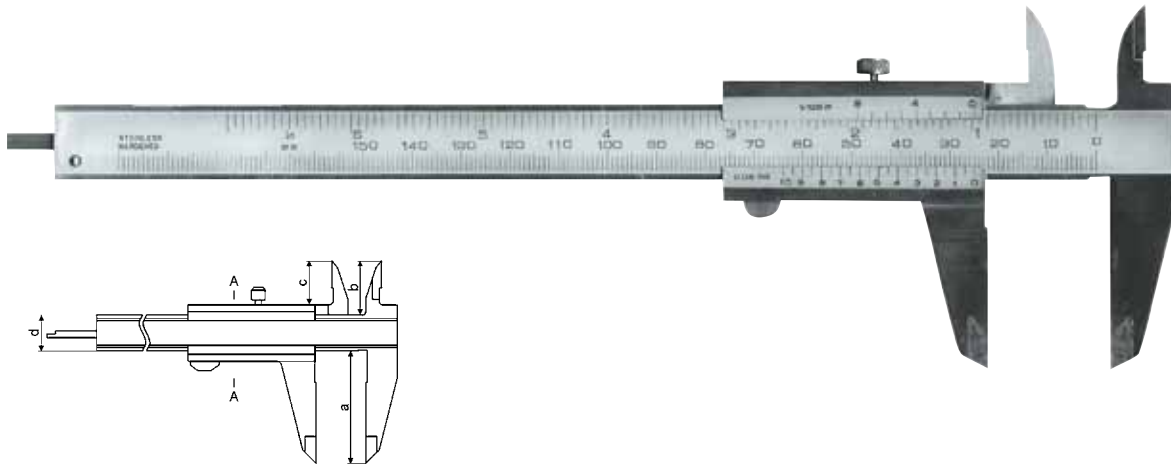


Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Feststellung Locking	Nonius mm unten - below	Nonius inch oben - above	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
01004000	150	Schraube / screw	1/20 - 39	1/128"	40	17	16	0,15	30,00
01004001	150	Moment- / auto	1/20 - 39	1/128"	40	17	16	0,15	31,00

Taschen-Messschieber mit Feststellrad, DIN 862
CSH

Vernier caliper with setting wheel, DIN 862

- mit Feststellrad
- aus rostfreiem Stahl
- mattverchromt, ganz gehärtet
- für 4-fach Messung geeignet
- Rückseite mit Gewindetabelle
- im Etui

- with setting wheel
- made of stainless steel
- satin chrome finished, hardened
- 4-way measurements
- backside with screw table
- in pocket

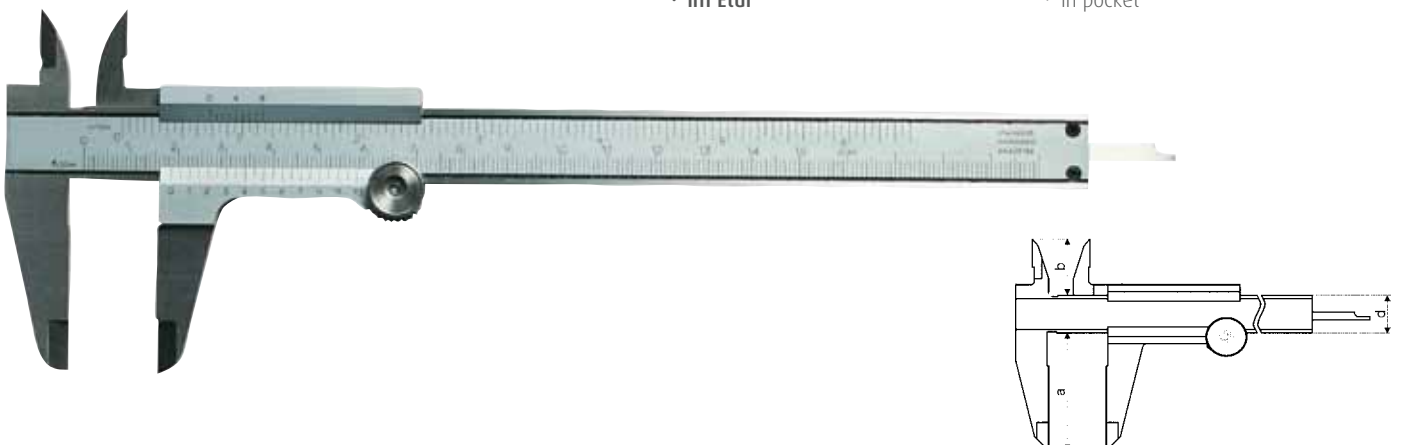


Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Feststellung Locking	Nonius mm unten - below	Nonius inch oben - above	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
01001030	150	Stellrad / set wheel	1/20 - 39	1/128"	40	17	16	0,15	44,00

Vernier caliper, made of brass, DIN 862

- antimagnetisch
- aus Messing
- im Etui

- non magnetic
- made of brass
- in pocket

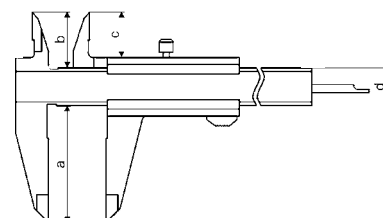


Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Feststellung Locking	Nonius mm unten - below	Nonius inch oben - above	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
01004025	150	Schraube / screw	1/20 - 39	1/128"	40	21	16	0,16	120,00

Tiefen-Messbrücke, für alle Taschen-Messschieber bis einschl. 200 mm Messbereich

T3

Depth measuring base
for all vernier calipers until 200 mm range

- für Taschen-Messschieber bis 200 mm
- aus rostfreiem Stahl
- gehärtet, feinst geschliffen und geläppt

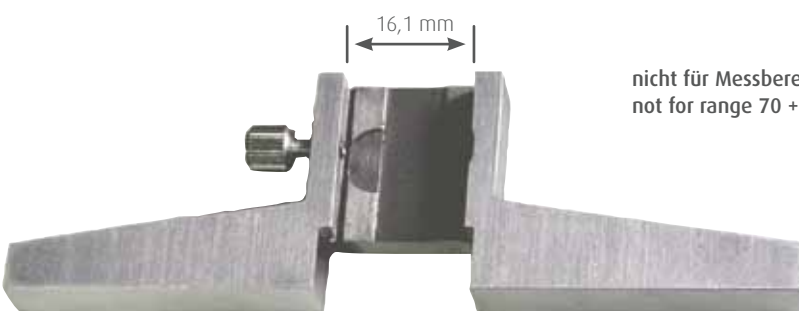

nicht für Messbereich 70 + 100 mm
not for range 70 + 100 mm

Bestell-Nr. Order-No.	Brücke (L x B) mm Base (L x B) mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
01001023	75 x 6,5	0,06	12,00
01001014	100 x 8,0	0,08	15,50

Präz. 3-Punkt Messschieber / Präz. 5-Punkt Messschieber

C016

Prec. 3-point vernier caliper/
Prec. 5-point vernier caliper

- zum Messen von 3- oder 5-schneidigen Werkzeugen
- aus rostfreiem Stahl
- mattverchromt, gehärtet
- im Etui

- for measuring of three or five edges tools
- made of stainless steel
- satin chrome finished, throughout hardened
- in pocket

auch in Digital, Seite 31
also in digital, page 31



Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Nonius mm unten - below	Nonius inch oben - above		Euro/St. Euro/Pc.
01006002	4 - 40	1/20	1/128"	3-Punkt-Messschieber / 3-Point-Caliper	64,00
01006009	20 - 75	1/20	1/128"	3-Punkt-Messschieber / 3-Point-Caliper	115,00
01006011	2 - 40	1/20	1/128"	5-Punkt-Messschieber / 5-Point-Caliper	70,00

Innen-Nuten-Messschieber

C018


Inside groove vernier caliper

- zum Messen von Innen-Nuten ab 10 mm
- Ablesung 0,05 mm
- aus rostfreiem Stahl
- mattverchromt, gehärtet
- im Etui

- for inside measuring from 10 mm
- reading 0.05 mm
- made of stainless steel
- satin chrome finished
- in case



auch in Digital, Seite 33
also in digital, page 33

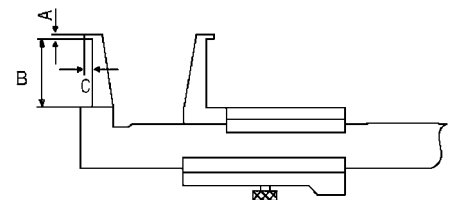

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Schnabellänge Jaws mm	a mm	b mm	c mm	Euro/St. Euro/Pc.
01006012	10 - 160	25	0,9	25	3,0	54,00
01006013	20 - 160	40	2,0	40	5,0	63,00
01006014	26 - 200	60	3,0	60	7,0	92,00
01006015	30 - 250	80	4,0	80	8,5	115,00
01006016	35 - 300	100	5,0	100	10,0	130,00

Vernier caliper „COLUMBUS“

- für Aussen-, Innen- und Tiefenmessungen
- aus Spezialstahl, verchromt
- mit Feststellschraube, inkl. Etui

- for outside, inside and depth measurement
- special steel, chrome plate
- with set screw, incl. etui



Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Nonius mm unten - below	Nonius inch oben - above	Euro/St. Euro/Pc.
01007001	120	1/10	1/128"	3,50

Messing-Taschen-Messschieber
615/10

Brass slide caliper

- Knopfmass
- Nonius 1/10 mm + 1/16"
- Schnabellänge 20 mm
- für Innenmessung ab 5mm

- nonius 1/10 + 1/16"
- jaws 20 mm
- for inside measuring of 5 mm



Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Nonius mm unten - below	Nonius inch oben - above	Euro/St. Euro/Pc.
01007020	60	1/10	1/16"	6,00
01007021	80	1/10	1/16"	6,00
01007002	100	1/10	1/16"	6,30

Messing-Taschen-Messschieber
616

Brass slide caliper

- runder, langer Schnabel 25 mm

- round, long jaws 25mm



Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Nonius mm unten - below	Nonius inch oben - above	Euro/St. Euro/Pc.
01007027	60	1/10	1/16"	6,00
01007028	80	1/10	1/16"	6,00
01007029	100	1/10	1/16"	6,30

Digital-Reifen-Profillehre für PKW und LKW
615/3

Digital tire tread feeler gauge for cars and trucks



- aus Kunststoff, Messbereich 25 mm
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"
- Brücke 60 mm
- made of plastic
- range 25 mm, reading 0,01 mm or 0,0005"
- base 60 mm



Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Ablesung Reading mm/inch	Euro/St. Euro/Pc.
01007019	25	0,01/0,0005"	15,00

Reifen-Profillehren
615/4

Tire tread feeler gauge



- aus Messing, Messbereich 30 mm
- Nonius 1/10 mm, im Kunststoffetui
- Auflagenbreite 20 mm
- Maßlänge 100 mm
- range 30 mm, made of brass
- nonius 1/10 mm, plastic etui
- supporting surface 20 mm
- length total 100 mm

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Nonius mm unten - below	Euro/St. Euro/Pc.
01007000	30	1/10	4,40
01007050	50	1/10	4,40

Reifen-Profillehren
615/5


- aus Messing
- Nonius 1/10 mm
- Auflagenbreite 38 mm
- Maßlänge 100 mm
- made of brass
- scale 1/10 mm
- supporting surface 38 mm
- length total 100 mm

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Euro/St. Euro/Pc.
01007053	30	6,00
01007054	50	6,00

Reifen-Profillehren
615/6




- aus Messing
- Nonius 1/10 mm
- Auflagenbreite 50 mm
- Maßlänge 100 mm
- made of brass
- scale 1/10 mm
- supporting surface 50 mm
- length total 100 mm

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Euro/St. Euro/Pc.
01007007	30	9,00
01007055	50	9,00
01007056	60 / 2.1/2"	9,00

Prec. vernier caliper for brake-discs

- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- Skala und Nonius mattverchromt
- Nonius 1/10 mm
- im Holzetui

- made of stainless steel, hardened
- scale and nonius satin chrome finished
- nonius 1/10 mm
- in wooden case

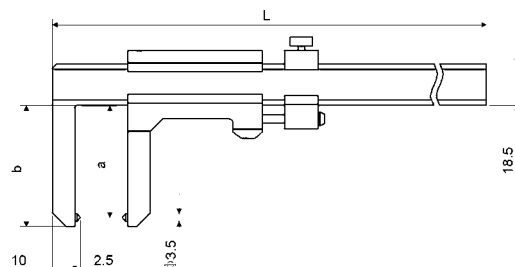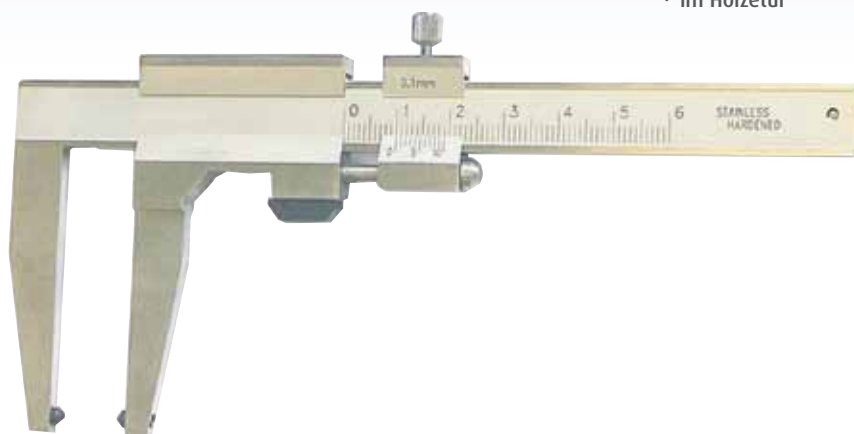

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Schnabellänge Jaws mm	Ableseung Reading mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
01007017	0 - 50	50	0,1	0,23	32,00
01007015	0 - 50	80	0,1	0,28	42,00
01007018	0 - 100	120	0,1	0,30	60,00

Digital-Bremsscheiben-Messschieber

746/5

Digital brake-discs caliper

- für Bremsscheiben-Messung
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Ein/Aus-, mm/inch- SET-Taste
- mit HOLD-Taste
- Ableseung 0,01 mm / 0,0005"
- im Etui

- for brake discs measuring
- made of stainless steel, hardened
- with button on/off, mm/inch and set
- with hold button
- reading 0,01 mm or 0,0005"
- in case



RB2



V357

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Schnabellänge Jaws mm	Ableseung Reading mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
01007022	0 - 50	50	00,1	0,23	70,00

Messuhr + Stativ + Bremsscheiben-Messschieber, analog
744/1

Dial indicator + dial support + brake-disc caliper

· im stabilen Alu-Koffer

· in solid aluminium case



Bestell-Nr. Order-No.	Inhalt Content		Euro/Satz Euro/Set
01007025	1 x Messuhr 0 - 10 mm (Nr. 630/P): ø 58 mm, Ablesung 0,01 mm, mit Toleranzmarken	1 x Dial indicator (No. 630/P): ø 58 mm, reading 0,01 mm, with tolerance marks	80,00
	1 x Magnet-Messstativ (Nr. 566/2): Gesamthöhe 281 mm, Magnetkraft 60 kg, Säule ø 16 x 226 mm, Querarm ø 12 x 220 mm	1 x Dial support (No. 566/2): total height 281 mm, magnetic force 60 kg, column ø 16 x 226 mm, arm ø 12 x 220 mm	
	1 x Bremsscheiben-Messschieber (Nr. 746): Messbereich 0 - 50 mm, Schnabel 50 mm	1 x Caliper for brake-disc (No. 746): range 0 - 50 mm, jaw 50 mm	

Messuhr + Stativ + Digital-Bremsscheiben-Messschieber
744/2

Dial indicator + dial support +
digital caliper for brake-disc

· im stabilen Alu-Koffer

· in solid aluminium case



V357



Bestell-Nr. Order-No.	Inhalt Content		Euro/Satz Euro/Set
01007026	1 x Messuhr 0 - 10 mm (Nr. 630/P): ø 58 mm, Ablesung 0,01 mm, mit Toleranzmarken	1 x Dial indicator (No. 630/P): ø 58 mm, reading 0,01 mm, with tolerance marks	120,00
	1 x Magnet-Messstativ (Nr. 566/2): Gesamthöhe 281 mm, Magnetkraft 60 kg, Säule ø 16 x 226 mm, Querarm ø 12 x 220 mm	1 x Dial support (No. 566/2): total height 281 mm, magnetic force 60 kg, column ø 16 x 226 mm, arm ø 12 x 220 mm	
	1 x Digital-Bremsscheiben-Messschieber (Nr. 746/5): Messbereich 0 - 50 mm, Schnabel 50 mm	1 x Digital caliper for brake-disc (No. 746/5): range 0 - 50 mm, jaw 50 mm	

Measuring tool, 6 pcs./set, for car workshop,
with brake-drums caliper 40 - 340 mm

· in stabilem Alukoffer

· in solid aluminium case



Artikelansicht
article opinion



Inhalt / Contents	Inhalt Contents	Bestell-Nr. / Order-No. 01007040	Bestell-Nr. / Order-No. 01007041
Bremstrommel-Messschieber 40 - 340 mm, Schnabel 100 mm Brake-drums caliper 40 - 340 mm, jaw 100 mm	1	x	x
Haarlineal 500 mm, DIN 874/00, INOX Knife straight edge 500 DIN 874/00 INOX	2	x	x
Magnetstativ mit Feineinstellung, Säule 226 x ø 16,60 kg Magnetic dial support with fine adjustment, column 226 x ø 16,60 kg	3	x	x
Taschen-Messschieber 150 mm, INOX, mit Feststellschraube, Ablesung 0,05mm Vernier caliper 150 mm, INOX, reading 0,05 mm	4	x	
Digital-Messschieber 150 mm, INOX, mit Feststellschraube, Ablesung 0,01 mm Digital caliper 150 mm, INOX, reading 0,01mm	5		x
Bremsscheiben Messschieber 50 mm Disc brake caliper 50 mm	6	x	
Digital-Bremsscheiben-Messschieber 50 mm, Ablesung 0,01 mm Digital disc brake caliper 50 mm, reading 0,01 mm	7		x
Messuhr 10 mm, Ablesung 0,01 mm Dial indicator 10 mm, reading 0,01 mm	8	x	x
Euro/Satz · Euro/Set		430,00	475,00

Messzeug-Satz, 6-teilig, für Autowerkstatt, mit Bremstrommel-Messschieber 50 - 550 mm
748


Measuring tool, 6 pcs./set, for car workshop,
with brake-drums caliper, 50 - 550 mm

· in stabilem Alukoffer

· in solid aluminium case



Artikelansicht
article opinion

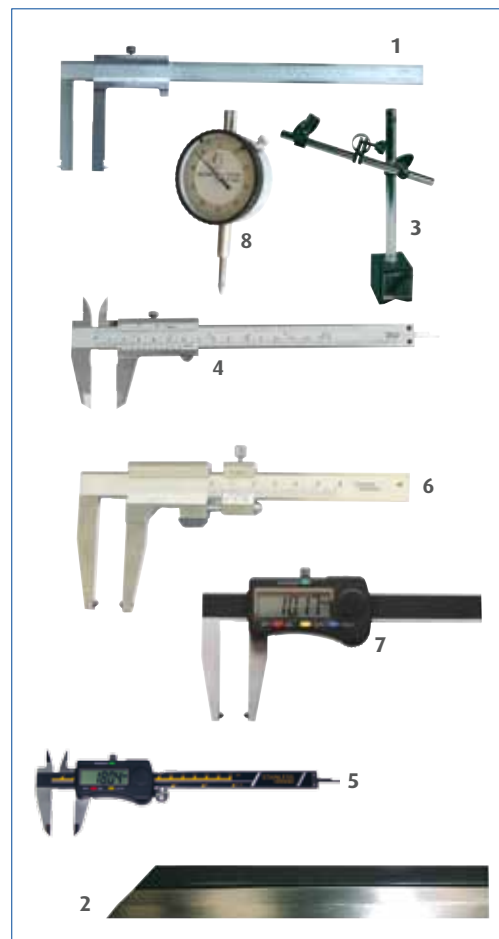


Inhalt / Contents	Inhalt Contents	Bestell-Nr. / Order-No. 01007044	Bestell-Nr. / Order-No. 01007045
Bremstrommel-Messschieber 50 - 550 mm, Schnabel 150 mm Brake-drums caliper 50 - 550 mm, jaw 150 mm	1	x	x
Haarlineal 500 mm, DIN 874/00, INOX Knife straight edge 500 DIN 874/00 INOX	2	x	x
Magnetstativ mit Feineinstellung, Säule 226 x ø 16,60 kg Magnetic dial support with fine adjustment, column 226 x ø 16,60 kg	3	x	x
Taschen-Messschieber 150 mm, INOX, mit Feststellschraube, Ablesung 0,05mm Vernier caliper 150 mm, INOX, reading 0,05 mm	4	x	
Digital-Messschieber 150 mm, INOX, mit Feststellschraube, Ablesung 0,01 mm Digital caliper 150 mm, INOX, reading 0,01 mm	5		x
Bremsscheiben Messschieber 50 mm Disc brake caliper 50 mm	6	x	
Digital-Bremsscheiben-Messschieber 50 mm, Ablesung 0,01 mm Digital disc brake caliper 50 mm, reading 0,01 mm	7		x
Messuhr 10 mm, Ablesung 0,01 mm Dial indicator 10 mm, reading 0,01 mm	8	x	x
Euro/Satz · Euro/Set		495,00	540,00

Prec. vernier caliper for brake-drums

- ganz gehärtet
- mit 2 metrischen Teilungen
- für Innen- und Außenmessung
- Nonius für Innenmessung 1/10 mm
- Nonius für Außenmessung 1/20 mm
- im Etui / Box

- throughout hardened
- with 2 metric scales for inside and outside measuring
- nonius inside 1/10 mm
- nonius outside 1/20 mm
- in etui / box

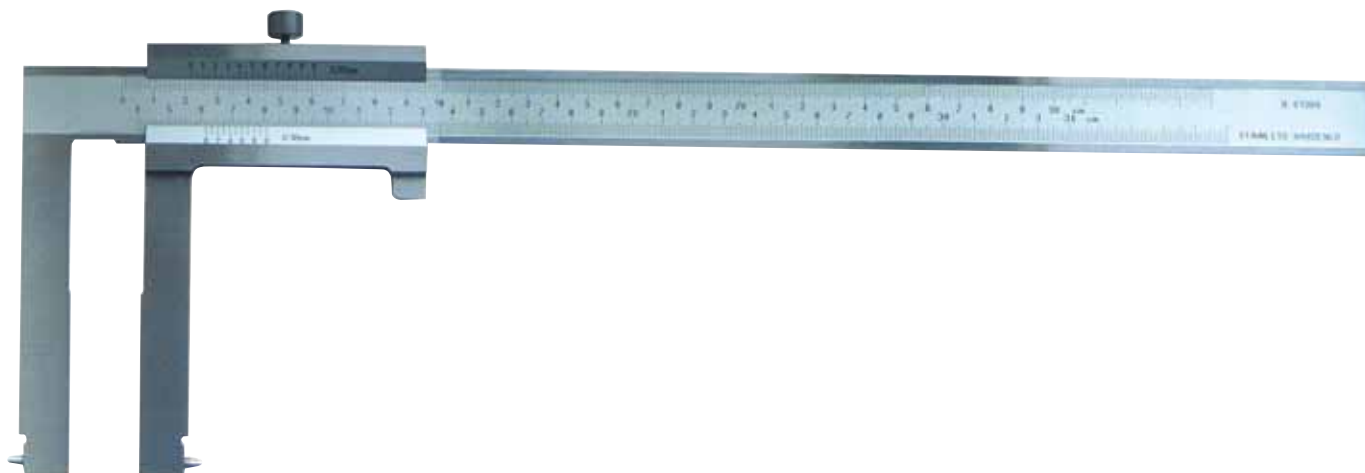

Bestell-Nr. Order-No.	Außen / Outside		Innen / Inside		Schnabellänge Jaw mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
	Messbereich Range mm	Ablesung Reading mm	Messbereich Range mm	Ablesung Reading mm			
01007010	300	0,05	40 - 340	0,1	100	0,80	150,00
01007011	500	0,05	50 - 550	0,1	150	1,10	215,00
01007013	500	0,05	50 - 550	0,1	200	1,50	290,00
01007012	600	0,05	50 - 650	0,1	200	1,70	310,00





Uhren-Messschieber, DIN 862

491

Dial caliper, DIN 862

- aus rostfreiem Stahl
- ganz gehärtet
- für 4-fach Messung geeignet
- Rückseite mit Gewindetabelle
- im Etui

- made of stainless steel
- hardened
- 4-way measurements
- backside with screw table
- in case

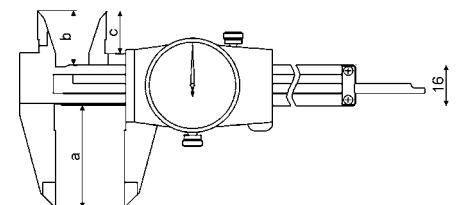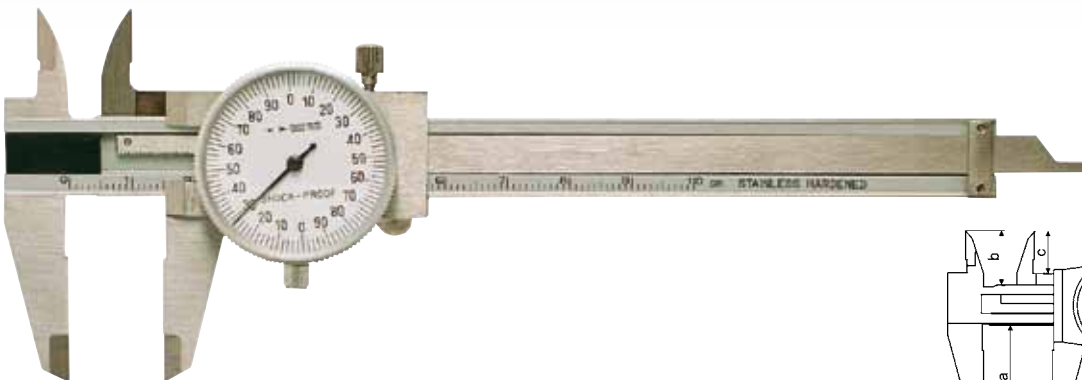

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Ablesung Reading mm	1 Zeigerdrehung 1 Point round mm	a mm	b mm	d mm	Uhr ø Dial ø mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
01004007	100	0,02	2	30	16	16	32	0,10	33,00


Uhren-Messschieber, DIN 862, mit Rolle

492

Dial caliper, DIN 862, with drive roller

- aus rostfreiem Stahl
- ganz gehärtet
- für 4-fach Messung geeignet
- mit Rolle
- Rückseite mit Gewindetabelle
- im Etui

- made of stainless steel
- hardened
- 4-way measurements
- with drive roller
- backside with screw table
- in case

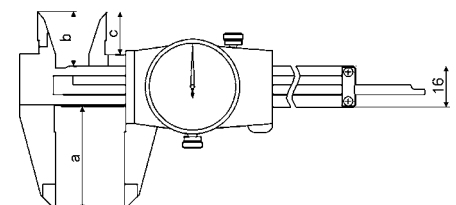


Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Ablesung Reading mm	1 Zeigerdrehung 1 Point round mm	a mm	b mm	d mm	Uhr ø Dial ø mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
01004002	150	0,05	5	40	16	16	38	0,19	30,50
01004003	150	0,02	2	40	16	16	38	0,19	35,00
01004004	150	0,01	1	40	16	16	38	0,19	39,00
01004009	200	0,02	2	50	16	16	38	0,20	55,00
01004011	200	0,01	1	50	16	16	38	0,20	58,00
01004005	300	0,02	2	60	20	20	45	0,37	100,00
01004012	300	0,01	1	60	20	20	45	0,41	110,00

Dial caliper, DIN 862, „TOP“

- aus rostfreiem Stahl
- ganz gehärtet
- für 4-fach Messung geeignet
- Rückseite mit Gewindetabelle
- im Etui

- made of stainless steel
- hardened
- 4-way measurements
- backside with screw table
- in case

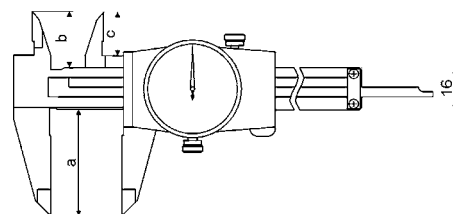


Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Ablesung Reading mm	1 Zeigerdrehung 1 Point round mm	a mm	b mm	d mm	Uhr ø Dial ø mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
01004016	150	0,02	2	40	16	16	38	0,20	40,00
01004015	150	0,01	1	40	16	16	38	0,20	43,00
01004018	200	0,02	2	50	16	16	38	0,24	56,00
01004017	200	0,01	1	50	16	16	38	0,24	65,00
01004014	300	0,02	2	60	20	17	45	0,38	120,00
01004019	300	0,01	1	60	20	17	45	0,38	130,00

Uhren-Messschieber, DIN 862, „TOP/S“
494

Dial caliper, DIN 862, „TOP/S“

- aus rostfreiem Stahl
- ganz gehärtet
- für 4-fach Messung geeignet
- Rückseite mit Gewindetabelle
- im Etui

- made of stainless steel
- hardened
- 4-way measurements
- backside with screw table
- in case

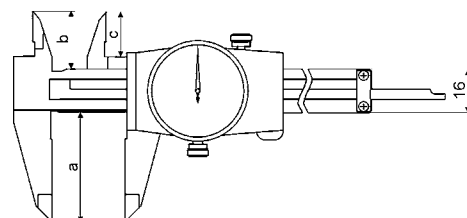

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Ablesung Reading mm	1 Zeigerdrehung 1 Point round mm	a mm	b mm	d mm	Uhr ø Dial ø mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
01004020	150	0,02	2	40	16	16	38	0,20	42,00
01004021	150	0,01	1	40	16	16	38	0,20	44,00
01004022	200	0,02	2	50	16	16	38	0,24	60,00
01004023	200	0,01	1	50	16	16	38	0,24	63,00

Uhren-Messschieber mit verdeckter Zahnstange, DIN 862, TOP


Dial caliper with hidden gear rod, DIN 862, TOP

- mit verdeckter Zahnstange, unempfindlich z.B. gegen Staub
- aus rostfreiem Stahl
- ganz gehärtet
- für 4-fach Messung geeignet
- Rückseite mit Gewindetabelle
- im Etui

- with hidden gear rod, non-sensitive against dust
- made of stainless steel
- hardened
- usable to 4-way measurement
- backside with screw table
- in case



Versteckte Zahnstange - nicht sichtbar - auch während der Messung

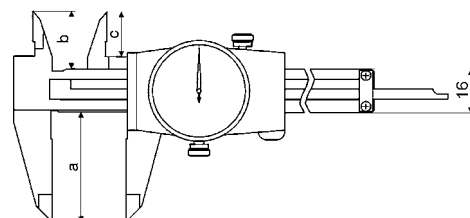

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Ablesung Reading mm	1 Zeigerdrehung 1 Point round mm	a mm	b mm	d mm	Uhr ø Dial ø mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
01004026	150	0,02	2	40	16	16	38	0,20	88,00


Digital-Messschieber aus Fiberglas

614/5

Digital caliper, made of fiberglass

- mit Kreuzspitzen
- aus Fiberglas
- Digitalanzeige mit Ein/Aus-Taste
- Anzeige - 8,5 mm
- Ablesung 0,1 mm / 0,005"
- mm/inch umschaltbar

- with cross pions
- made of fiberglass
- digital display with on/off button
- display 8,5 mm
- reading 0,1 mm or 0,005"
- mm/inch

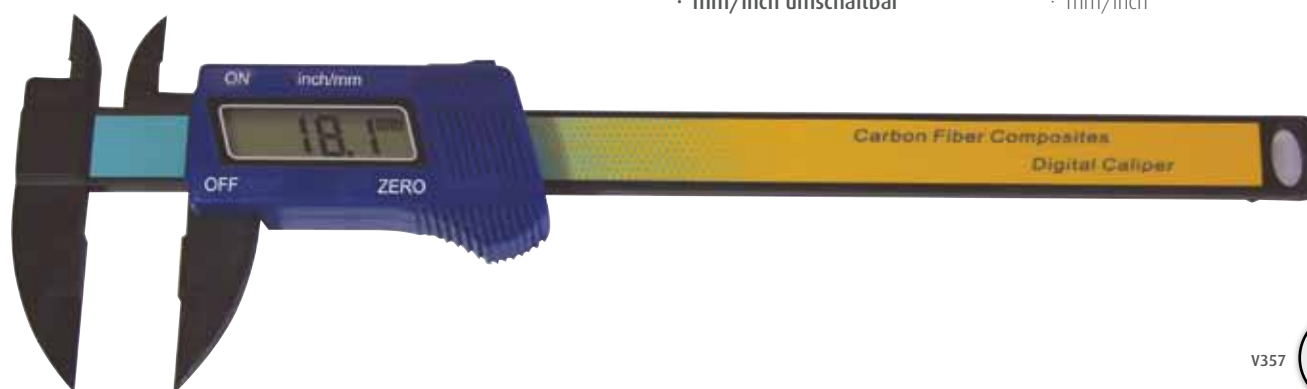



V357



Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Schnabellänge Jaws mm	Euro/St. Euro/Pc.
01007003	150	40	21,00

Digital caliper with roll, DIN 862, data output

- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- 4-fach Messung
- mit Ein/Aus-, Null- und mm/inch-Taste
- Anzeige: 12 mm
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- Datenausgang RS232C (RB2), im Etui
- made of stainless steel, hardened
- 4-way measurements
- with on/off, zero and mm/inch button
- display 12 mm
- reading 0,01 mm or 0,0005"
- data output RS232C (RB2), in case

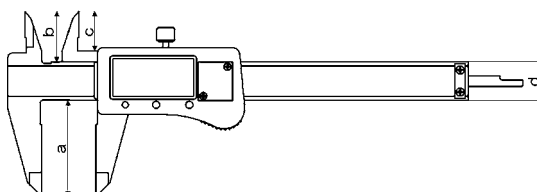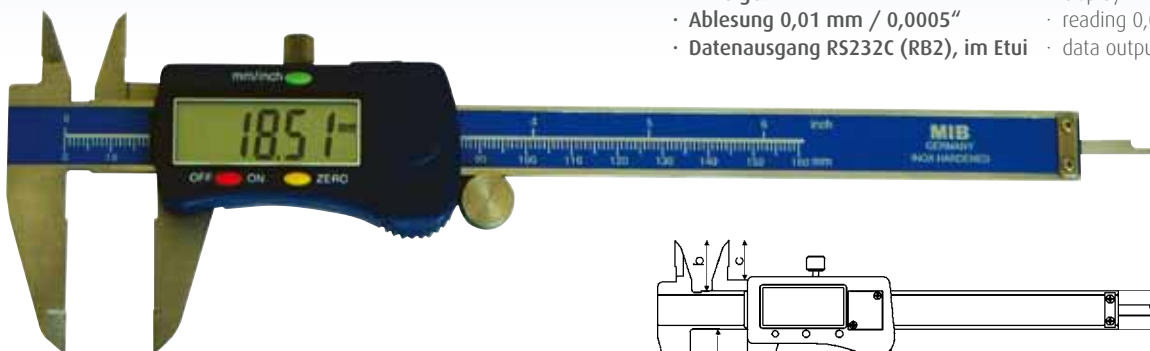

RB2




Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026006	150	0,03	40	21	16	0,16	30,00
02026007	200	0,03	50	24	16	0,20	54,00
02026008	300	0,04	60	25	17	0,27	85,00

Digital-Taschen-Messschieber mit Rolle, DIN 862

628

Digital pocket caliper with roll, DIN 862

- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- 4-fach Messung
- mit Ein/Aus-, Null- und mm/inch-Taste
- Anzeige: 12 mm
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- Datenausgang RS232C (RB2), im Etui
- made of stainless steel, hardened
- usable to 4-way measurement
- with on/off, zero and mm/inch button
- display 12 mm
- reading 0,01 mm or 0,0005"
- data output RS232C (RB2), in case

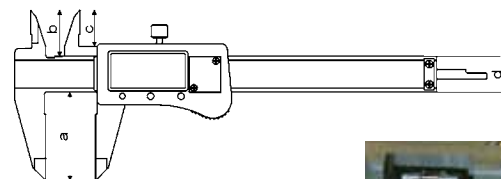

RB2



02026065:
rund / round Ø 1,6 mm

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026195	150	0,03	40	21	16	0,16	30,00
02026196	200	0,03	50	24	16	0,20	55,00
02026197	300	0,04	60	25	17	0,27	90,00
02026065	150	0,03	40	21	16	0,16 mit rundem Tiefenmaß / with round depth bar	35,00

Digital-Messschieber, mit "Hold"-Funktion, DIN 862

Digital caliper, "HOLD", DIN 862

HOLD = Messwert halten
hold measuring value


- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- 4-fach Messung
- mit Ein/Aus-, Null- und mm/inch-Taste
- mit "HOLD"-Funktion
- Anzeige: 12 mm, Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- Datenausgang RS232C (RB2), im Etui
- made of stainless steel, hardened
- 4-way measurements
- with on/off, zero and mm/inch button
- with "HOLD" function
- display: 12 mm, reading 0,01 mm or 0,0005"
- data output RS232C (RB2), in case



V357



RB2

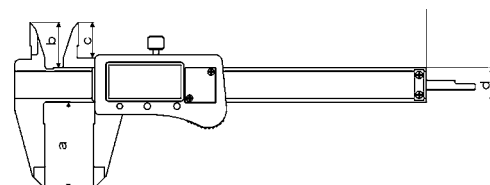


Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026025	150	0,03	40	21	16	0,16	33,00
02026026	200	0,03	50	24	16	0,20	56,00
02026027	300	0,04	60	25	17	0,27	100,00

Digital-Messschieber, mit "ABS"-Funktion, DIN 862

Digital caliper, "ABS", DIN 862

ABS = Absolut- und Relativmessung
absolut and relativ measuring


- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- 4-fach Messung
- mit Ein/Aus-, Null- und mm/inch-Taste
- mit "ABS"-Funktion
- Anzeige: 12 mm, Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- Datenausgang RS232C (RB2), im Etui
- made of stainless steel, hardened
- 4-way measurements
- with on/off, zero and mm/inch button
- with "ABS" function
- display: 12 mm, reading 0,01 mm or 0,0005"
- data output RS232C (RB2), in case

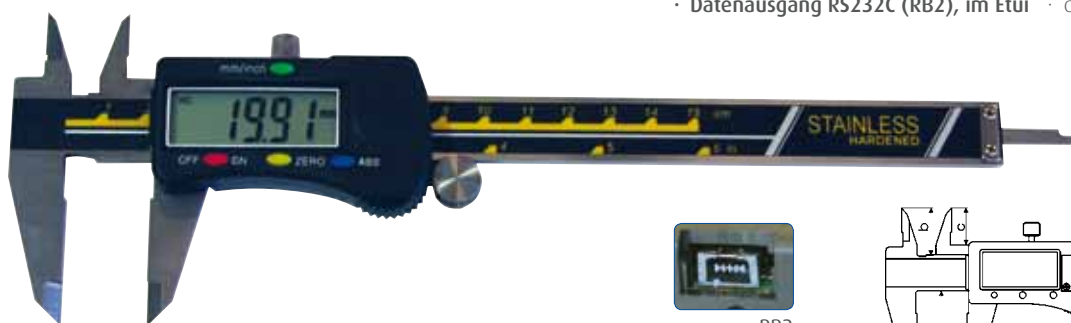

V357




RB2

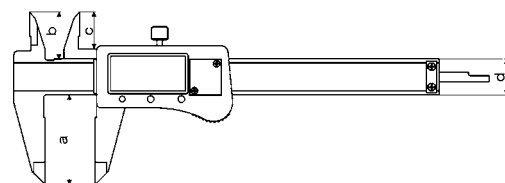

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026037	150	0,03	40	21	16	0,16	33,00
02026038	200	0,03	50	24	16	0,20	56,00

Digital caliper without roll, DIN 862, data output

- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- 4-fach Messung
- mit Ein/Aus-, Null- und mm/inch-Taste
- Anzeige: 12 mm
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- Datenausgang RS232C (RB2), im Etui
- made of stainless steel, hardened
- 4-way measurements
- with on/off, zero and mm/inch button
- display 12 mm
- reading 0,01 mm or 0,0005"
- data output RS232C (RB2), in case

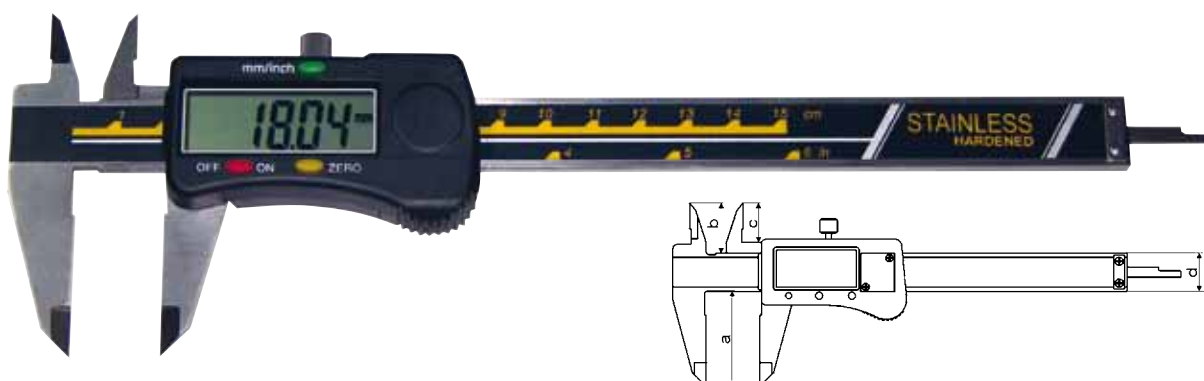

RB2



V357


Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026005	150	0,03	40	21	16	0,16	29,00
02026002	200	0,03	50	24	16	0,20	55,00

Digital-Taschen-Messschieber, ABS-System, TiN-beschichtet, DIN 862

626


Digital pocket caliper, ABS-system, TiN coated, DIN 862

- mit ABS-System
- TiN-beschichtet
- keine Messgeschwindigkeitsbegrenzung
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- 4-fach Messung
- mit Schnittstelle RB 5
- Ablesung 0,01 mm/0,0005", umschaltbar
- im Etui
- ABS-System
- TiN coated
- no limit for moving rate
- made of stainless steel, hardened
- usable to 4-way measurement
- data output RB 5
- reading 0,01 mm or 0,0005", switchable
- in case

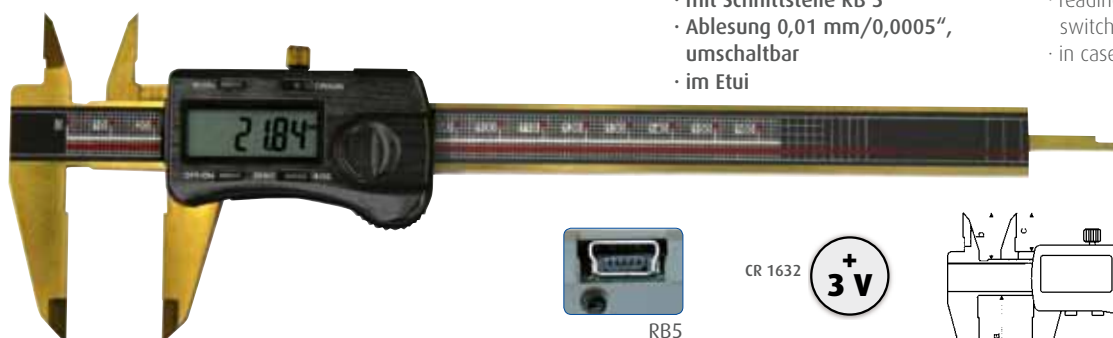

RB5

CR 1632

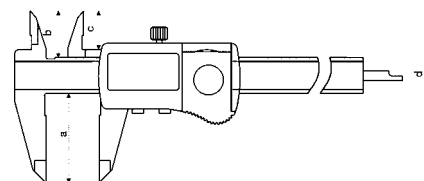

0-150

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026113	150	0,03	40	21	16	0,15	70,00
02026114	200	0,03	50	24	16	0,17	87,00

Digital-Taschen-Messschieber, IP 67, DIN 862, „Sylvac-Elektronik“

Digital pocket caliper, IP 67, DIN 862, „sylvac-electronic“

- IP 67 Schutz, wasser- und staubdicht
- mit Sylvac-Elektronik
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- 4-fach Messung
- Ablesung 0,01 mm/0,0005“, umschaltbar
- im Etui

- IP 67 protection, water and dust proof
- with sylvac measuring unit
- made of stainless steel, hardened
- usable to 4-way measurement
- reading 0,01 mm or 0,0005“, switchable
- in case



CR2032



0-150

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026093	150	0,03	40	21	16	0,15	150,00
02026094	200	0,03	50	24	16	0,17	180,00
02026090	300	0,05	60	24	17	0,70	220,00

Digital-Taschen-Messschieber mit HM-Messflächen, IP 67, DIN 862, „Sylvac-Elektronik“

629/5

Digital pocket caliper with carbide measuring faces, IP 67, DIN 862, „sylvac-electronic“

ABS = Absolute- und Relativmessung
absolut und relativ measuring

- IP 67 Schutz, wasser- und staubdicht
- mit Sylvac-Elektronik
- mit Hartmetall-Messflächen
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- 4-fach Messung
- Ablesung 0,01 mm/0,0005“, umschaltbar
- im Etui

- IP 67 protection, water and dust proof
- with sylvac measuring unit
- with carbide measuring faces
- made of stainless steel, hardened
- usable to 4-way measurement
- reading 0,01 mm or 0,0005“, switchable
- in case



CR2032




0-150

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026098	150	0,03	40	21	16	0,15	180,00

Digital caliper with carbide measuring faces, DIN 862

- mit Hartmetallmessflächen
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- 4-fach Messung
- mit Ein/Aus-, Null- und mm/inch-Taste
- Anzeige: 12 mm
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- Datenausgang RS232C (RB2), im Etui
- with carbide faces
- made of stainless steel, hardened
- 4-way measurements
- with on/off, zero and mm/inch button
- display: 12 mm
- reading 0,01 mm or 0,0005"
- data output RS232C (RB2), in case

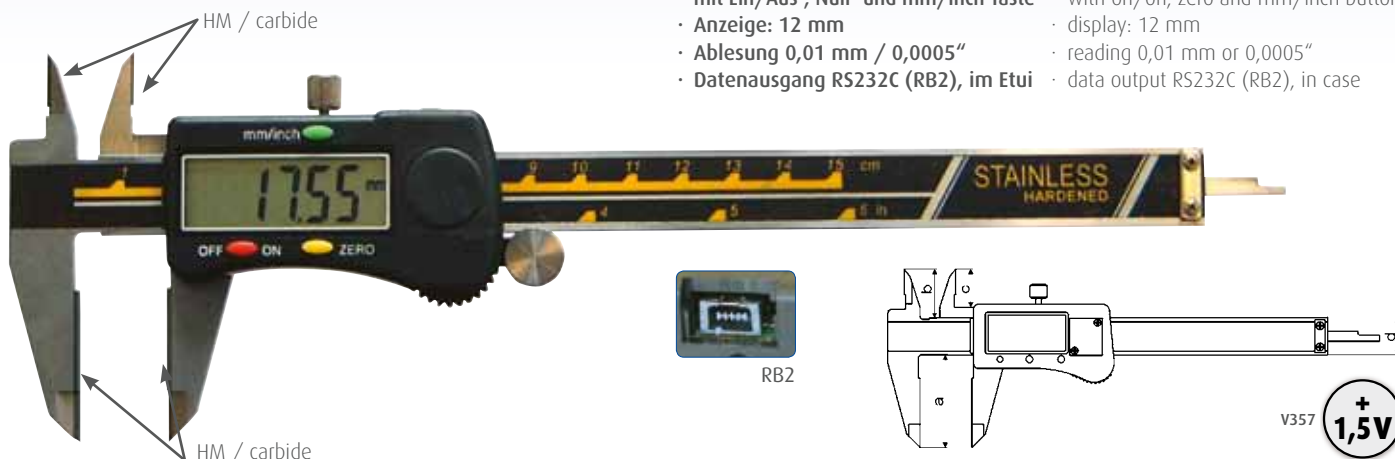


Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026033	150	0,03	40	21	16	0,16	60,00
02026041	200	0,03	50	24	16	0,20	96,00

Digital-Messschieber, mit Bruchanzeige

619

Digital caliper, with FRAC display

- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- 4-fach Messung
- mit Ein/Aus-, Null- und mm/inch-Taste
- mit Bruchanzeige: 12 mm
- Ablesung 0,01 mm / 1/128"
- Datenausgang RS232C (RB2), im Etui
- made of stainless steel, hardened
- 4-way measurements
- with on/off, zero and mm/inch button
- with frac display: 12 mm
- reading 0,01 mm or 1/128"
- data output RS232C (RB2), in case

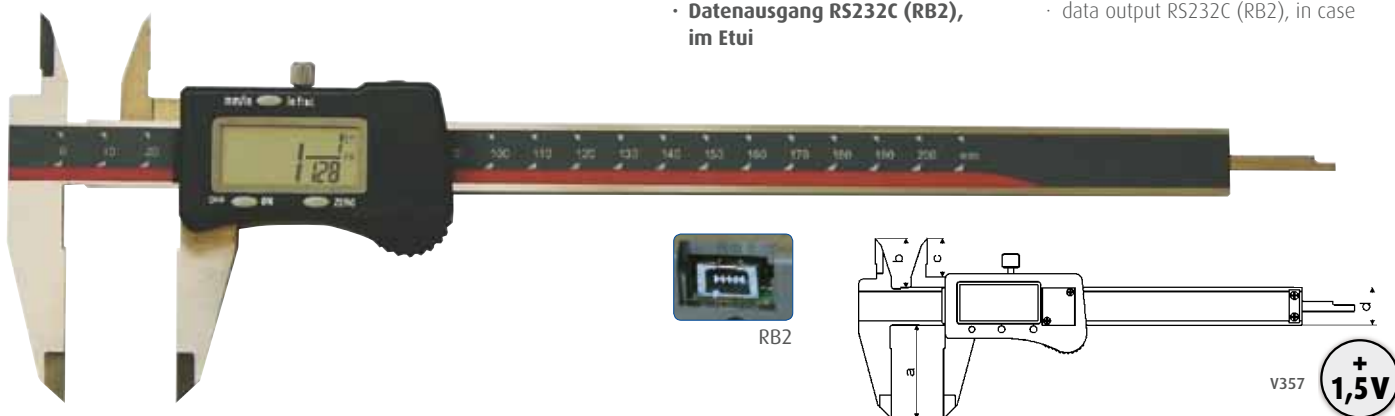



Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026096	150	0,03	40	21	16	0,17	43,00
02026097	200	0,03	50	24	16	0,20	62,00

Digital-Messschieber, klein, DIN 862

Digital caliper, small, DIN 862

- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- 4-fach Messung
- mit Metallgehäuse
- mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
- Anzeige: 7,5 mm, Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- im Etui

- made of stainless steel, hardened
- 4-way measurements
- with metal casing
- with button on/off, mm/inch and zero
- display: 7,5 mm, reading 0,01 mm or 0,0005"
- in case

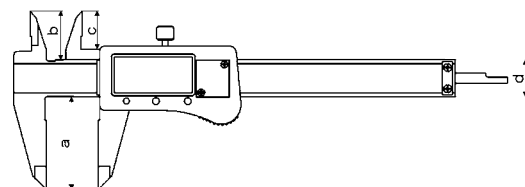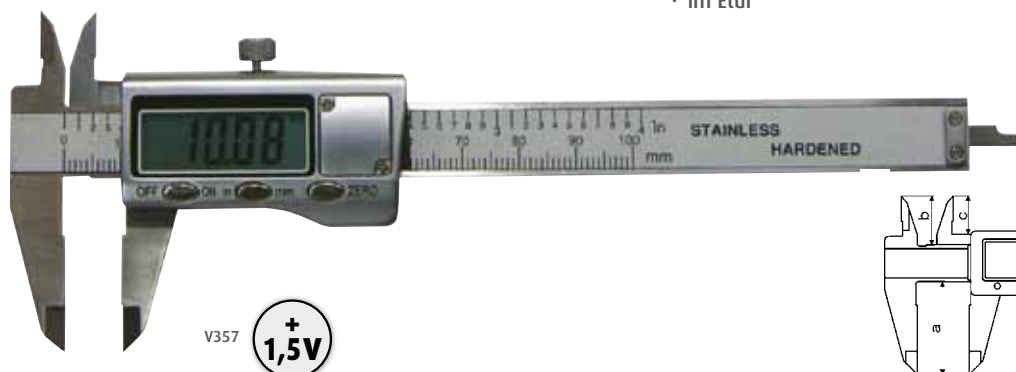

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026084	70	0,03	30	17	13	0,11	35,00
02026085	100	0,03	30	17	13	0,15	35,00


Digital-Messschieber, DIN 862 (auch mit rundem Tiefenmass ø 1,7 mm)

604

Digital caliper,
DIN 862 (also with round bar ø 1.7 mm)

- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- 4-fach Messung
- mit Metallgehäuse
- mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
- Anzeige: 12 mm, Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- im Etui

- made of stainless steel, hardened
- 4-way measurements
- with metal casing
- with button on/off, mm/inch and zero display: 12 mm, reading 0,01 mm or 0,0005"
- in case

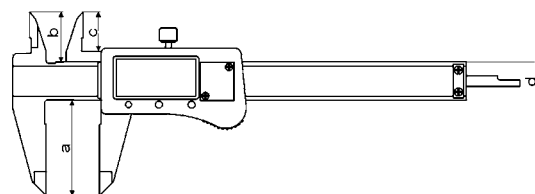

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026086	150	0,03	40	21	16	0,20	36,00
02026087	200	0,03	50	24	16	0,23	63,00
02026088	300	0,04	60	25	17	0,31	100,00
02026089	150	0,03	40	21	16	0,20	mit rundem Tiefenmaß / with round depth bar 40,00

Digital-Messschieber, „TOP“, DIN 862 mit 3V Messsystem

6052


Digital caliper, TOP IP 67, DIN 862 with 3V measuring system

- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- 4-fach Messung
- 3 V Messsystem
- Anzeige Ein/Aus, mm und Inch
- Nullpunkt an beliebig. Stelle setzbar
- im Etui

- made of stainless steel, hardened
- 4-way measurement
- 3 V measuring system
- power on/off, mm and inch conversion
- zero setting at any position
- in case/box



ohne Rolle
without roll

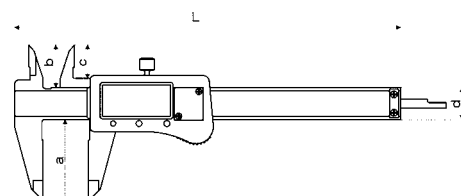

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026240	150	0,02	40	21	16	0,17	43,00
02026241	200	0,02	50	24	16	0,21	71,70
02026242	300	0,03	60	24	16	0,28	95,00


Digital-Messschieber „TOP“, DIN 862, mit 3 V Messsystem

605


Digital caliper „TOP“, DIN 862, with 3 V measuring system

- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- 4-fach Messungen
- Metallgehäuse
- 3 V Messsystem
- Ablesung mm/inch
- mit großer LCD-Anzeige
- Anzeige Ein/Aus, mm/Inch-Taste
- Nullpunkt an beliebiger Stelle setzbar
- im Etui

- made of stainless steel, hardened
- for 4-way measurements
- metal case
- 3 V measuring system
- reading mm/inch
- with large LCD display
- with power on/off, mm and inch button
- zero setting at any position
- in case

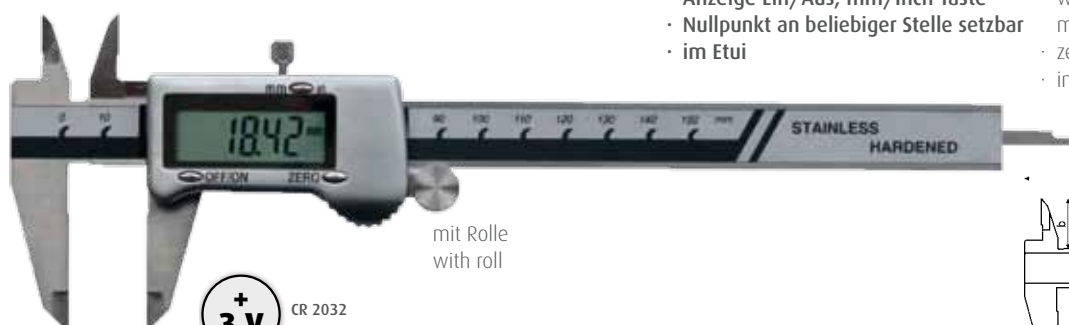

mit Rolle
with roll

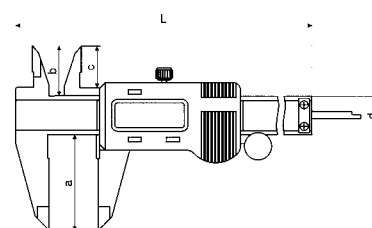

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026081	150	0,02	40	21	16	0,17	44,00
02026082	200	0,02	50	24	16	0,21	73,00
02026083	300	0,03	60	24	16	0,28	97,00

Digital-Taschen-Messschieber, ABS-System, DIN 862

Digital pocket caliper, ABS-system, DIN 862

- mit ABS-System
- keine Geschwindigkeitsbegrenzung
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- 4-fach Messung
- mit Schnittstelle RB 5
- Ablesung 0,01 mm/0,0005", umschaltbar
- im Etui

- ABS-System
- no limit for moving tempo
- made of stainless steel, hardened
- usable to 4-way measurement
- data output RB 5
- reading 0,01 mm or 0,0005", switchable
- in case




RB5

CR 1632



02026119: rund Ø 1,6 mm / round Ø 1,6 mm

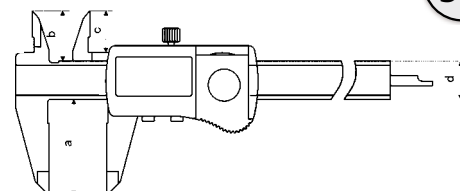

0-150

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm	kg		Euro/St. Euro/Pc.
02026110	150	0,03	40	21	16	0,15		44,00
02026111	200	0,03	50	24	16	0,17		62,00
02026112	300	0,05	60	24	16	0,27		93,00
02026119	150	0,03	40	21	16	0,15	mit rundem Tiefenmaß / with round depth bar	46,00
02026117	Ersatzbatterie CR 1632 3V Lithium Panasonic							6,00

Ersatzbatterie für Digitalmesszeuge jeweils 1 Stück

Spare-battery for digital caliper 1 pcs.



V357

02026020



CR 2032

02026080



CR 1632

02026117



Bestell-Nr. Order-No.	Nennspannung Voltage V	Abmessung Dimensions mm	Bezeichnung Description		Euro/St. Euro/Pc.
02026020	1,5	ø 11,5 x 5,2	Varta V 357	Silberoxid-Batterie	3,50
02026080	3,0	ø 19,8 x 3,0	CR 2032	Lithium-Batterie	4,50
02026117	3,0	ø 16 x 3,2	Panasonic CR 1632	Lithium-Batterie	6,00

Digital pocket caliper, TiN coated, DIN 862

- TiN-beschichtet
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- 4-fach Messung
- mit Metallgehäuse
- mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
- Anzeige - 12 mm
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"
- im Etui

- TiN coated
- made of stainless steel, hardened
- usable to 4-way measurement
- with metal case
- with button on/off, mm/inch and zero
- display 12 mm
- reading 0,01 mm or 0,0005"
- in case



Metallgehäuse
metal case

V357
+1,5V

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026118	150	0,03	40	21	16	0,20	50,00

Digital-Messschieber, IP 67, DIN 862 (auch mit rundem Tiefenmass ø 1.6 mm)

606

Digital caliper, IP 67,
DIN 862 (also with round bar ø 1.6 mm)

- magnetisches Messsystem
- IP 67 = staubdicht, Schutz bei zeitweisem untertauchen
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- 4-fach Messung
- mit Metallgehäuse
- Ablesung 0,01 mm/0,0005", umschaltbar
- im Etui

- magnetic measuring system
- IP 67 = protection, water and dust proof
- made of stainless steel, hardened
- 4-way measurements
- with metal casing
- reading 0,01 mm or 0,0005", switchable
- in case



Achtung:
Dieser Messschieber muss vor starkem Magnet/Magnetfeld geschützt werden!

Attention:
This caliper need to kept away from strong magnet and magnetic areas!

CR2032
+3V

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm	kg		Euro/St. Euro/Pc.
02026042	150	0,03	40	21	16	0,25		110,00
02026044	200	0,03	50	24	16	0,28		165,00
02026061	300	0,05	60	24	16	0,70		215,00
02026054	150	0,03	40	21	16	0,23	mit rundem Tiefenmaß / with round depth bar	115,00

Digital-Messschieber mit Solarzelle, DIN 862

Digital caliper with solar cell, DIN 862

- mit Solarzelle
- aus rostfreiem Stahl
- 4-fach Messung
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005", umschaltbar
- im Etui

- with solar cell
- made of stainless steel
- 4-way measurements
- reading 0,01 mm or 0,0005" in case



Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026095	150	0,03	40	21	16	0,17	60,00


Digital-Messschieber für Linkshänder, ABS-System, DIN 862

621

Digital pocket caliper for left hand, DIN 862, ABS-System

- für Linkshänder
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- 4-fach Messung
- mit Ein/Aus-, Null- und mm/inch-Taste
- Anzeige: 12 mm, Ablesung 0,01
- Datenausgang RS232C (RB1), im Etui

- for left hand
- made of stainless steel, hardened
- 4-way measurements
- with on/off, zero and mm/inch button
- display: 12 mm, reading 0,01 mm
- data output RS232C (RB1), in case

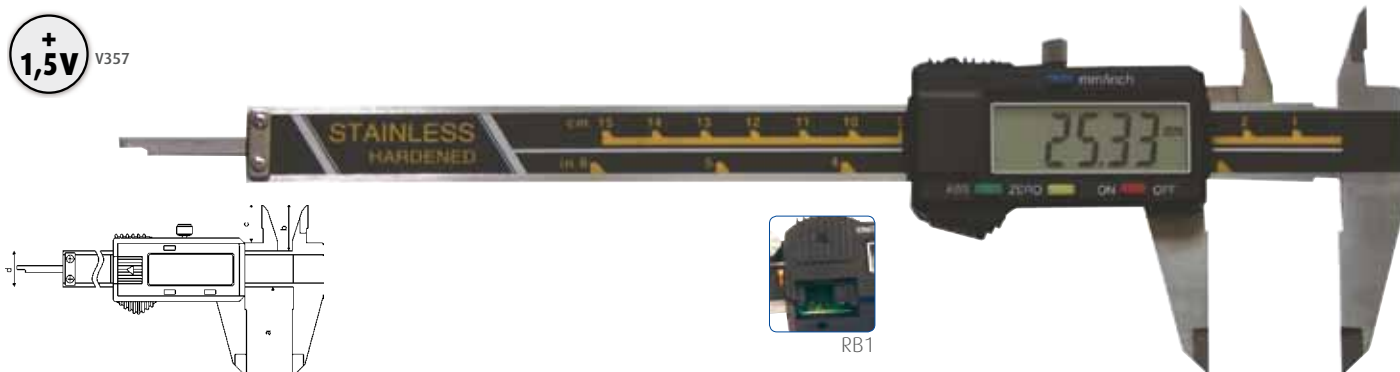

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026034	150	0,03	40	21	16	0,15	65,00

Digital-Messschieber mit extra dünnem Messschnabel

6718

Digital caliper with thin jaws

- mit extra dünnem Messschnabel
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Metallgehäuse
- mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
- Anzeige: 12 mm,
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- im Etui
- with thin jaws
- made of stainless steel, hardened
- with metal casing
- with button on/off, mm/inch and zero
- display: 12 mm
- reading 0,01 mm or 0,0005"
- in case



V357




Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	e mm	g mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026101	150	0,03	40	21	18	0,75	0,22	63,00
02026102	200	0,03	50	24	18	0,75	0,26	80,00

Digital-Messschieber mit extra spitzem Messschnabel

6719

Digital caliper with point jaws

- mit spitzem Schnabel
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Metallgehäuse
- mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
- Anzeige: 12 mm,
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- im Etui
- with point jaws
- made of stainless steel, hardened
- with metal casing
- with button on/off, mm/inch and zero
- display: 12 mm
- reading 0,01 mm or 0,0005"
- in case

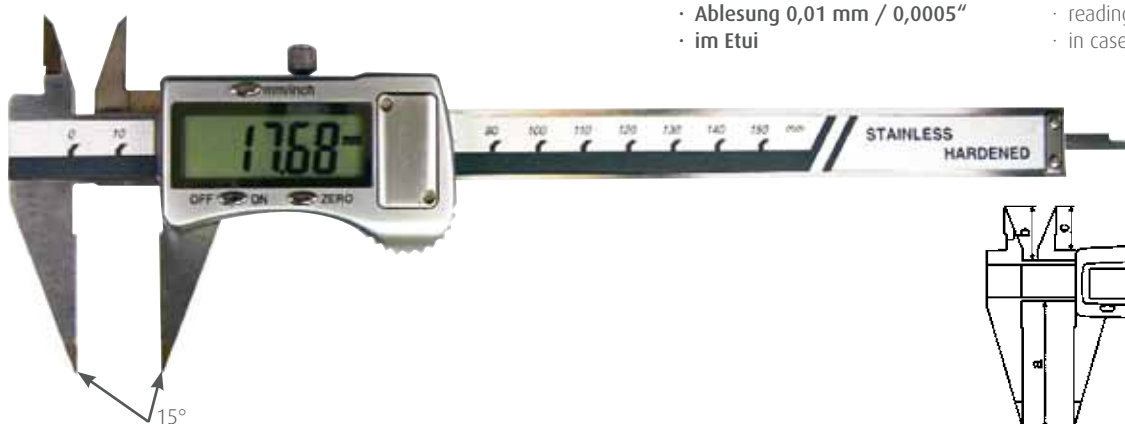

V357



Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026108	100	0,03	30	13	0,15	61,00
02026103	150	0,03	40	21	0,22	61,00
02026104	200	0,03	50	24	0,26	73,00

Digital-Dreipunkt-Messschieber

Digital three points caliper

- für Dreipunkt-Messung
 - aus rostfreiem Stahl, gehärtet
 - mit Ein/Aus-, mm/inch- und SET-Taste
 - Anzeige: 7,5 mm
 - Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
 - mit Einstellmaß 4 mm
 - im Etui
- for three point measuring
 - made of stainless steel, hardened
 - with button on/off, mm/inch and set
 - display: 7,5 mm
 - reading 0,01 mm or 0,0005"
 - with setting gauge 4 mm
 - in case



V357



Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
01006018	4 - 40	0,04	0,15	145,00

Digital-Fünfpunkt-Messschieber

C016/12

Digital five points caliper

- für Fünfpunkt-Messung
 - aus rostfreiem Stahl, gehärtet
 - mit Ein/Aus-, mm/inch- und SET-Taste
 - Anzeige: 7,5 mm
 - Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
 - mit Einstellmaß 2 mm
 - im Etui
- for five point measuring
 - made of stainless steel, hardened
 - with button on/off, mm/inch and set
 - display: 7,5 mm
 - reading 0,01 mm or 0,0005"
 - with setting gauge 2 mm
 - in case



V357



Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
01006019	2 - 40	0,04	0,14	145,00

Digital caliper with large-sized measuring faces and „HOLD“-function

- mit Messbacken
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Ein/Aus-, Null- und mm/inch-Taste
- Anzeige: 12 mm, „HOLD“-Funktion
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- Datenausgang RS232C (RB2)
- im Etui

- with large-sized faces
- made of stainless steel, hardened
- with on/off, zero and mm/inch button
- display: 12 mm, „HOLD“-function
- reading 0,01 mm or 0,0005"
- data output RS232C (RB2)
- in case



V357

+1,5V

RB2

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026069	150	0,03	26	25	16	0,25	145,00


Digital-Zahnweiten-Messschieber

6733

Digital gear thickness gauge

- zur Messung von Zahnweiten
- aus rostfreiem Stahl, ganz gehärtet
- mit Feineinstellung
- mit Digitalanzeige, mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
- Ablesung 0,01 mm
- im Etui

- for gear thickness
- made of stainless steel, throughout hardened and tempered
- with fine adjustment
- with digital display, with button on/off, mm/inch and zero button
- reading 0.01 mm
- in case

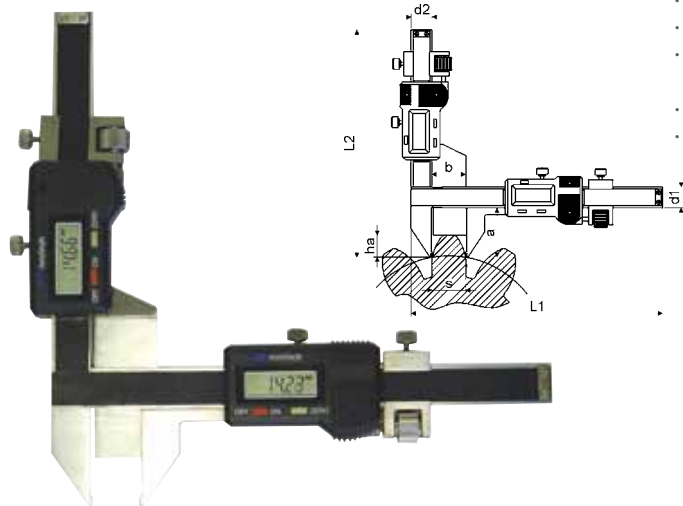

V357

+1,5V

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	L1 mm	L2 mm	a mm	b mm	d1 mm	d2 mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026067	M 2 - 30	0,03	166	166,0	30,5	21	13	13	0,24	150,00
02026068	M 5 - 50	0,03	210	185,5	50,5	50,5	13	13	0,34	185,00

Digital-Innen-Nuten-Messschieber, "PRESET"-Funktion
6704


Digital inside groove caliper
with knife-point, with „PRESET“-function

- zur Innen-Nuten-Messung
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit PRESET-Tasten
- mit Metallgehäuse
- mit Ein/Aus- und Null-Taste
- Anzeige: 12 mm, Ablesung 0,01 mm
- im Etui

- for inside groove measuring
- made of stainless steel, hardened
- with PRESET-button
- metal casing
- with button on/off and zero
- display: 12 mm, reading 0,01 mm
- in case



PRESET = Setzen des Anfangswerts
setting of the beginning value

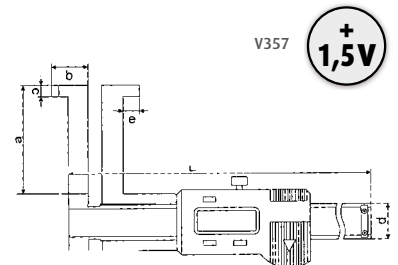

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026105	14 - 150	0,04	30	12	1,0	16	5	0,23	122,00
02026106	23 - 200	0,05	70	20	1,5	16	7	0,28	200,00
02026107	33 - 300	0,06	110	31	3,5	20	12	0,41	275,00

Digital-Messschieber mit nach außen gewinkelten Messschenkeln, "PRESET"-Funktion
6720

Digital caliper with outside points,
with „PRESET“-function

- zur Innen-Nuten-Messung
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit PRESET-Tasten
- mit Metallgehäuse
- mit Ein/Aus- und Null-Taste
- Anzeige: 12 mm, Ablesung 0,01 mm
- im Etui


- for inside groove measuring
- made of stainless steel, hardened
- with PRESET-button
- metal casing
- with button on/off and zero
- display: 12 mm, reading 0,01 mm
- in case



PRESET = Setzen des Anfangswerts
setting of the beginning value



02026059 = 500 mm Kunststoffgehäuse
(plastic-casing)

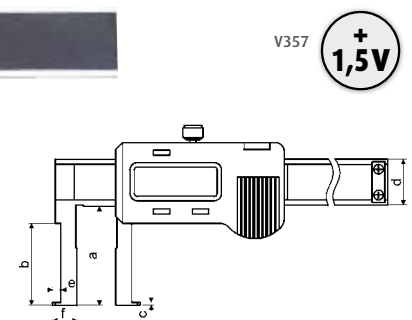

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	c mm	e mm	f mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026063	16 - 150	0,04	36	30	1,0	5	8	0,15	97,00
02026050	22 - 170	0,04	36	30	1,0	5	11	0,22	97,00
02026058	50 - 300	0,05	86	80	1,5	8	25	0,36	185,00
02026059	50 - 500	0,07	100	90	1,5	10	25	0,98	240,00


Digital-Messschieber mit nach innen gewinkelten Messspitzen

6715

Digital caliper with inside points

- zur Außen-Nuten-Messung
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Metallgehäuse
- mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
- Anzeige: 12 mm,
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- im Etui

- for outside groove measuring
- made of stainless steel, hardened
- with metal casing
- with button on/off, mm/inch and zero
- display: 12 mm
- reading 0,01 mm or 0,0005"
- in case

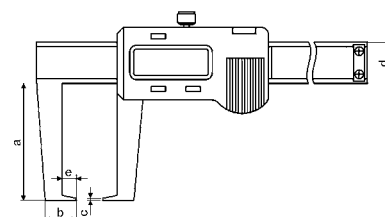

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026045	0 - 150	0,04	40	15	1,0	16	5	0,23	91,00
02026073	0 - 300	0,05	100	30	2,0	16	10	0,37	185,00
02026074	0 - 500	0,07	100	34	2,0	24	12	0,97	210,00


Digital-Messschieber mit nach innen gewinkelten runden Messspitzen

6705

Digital caliper with inside points, round

- zur Außen-Nuten-Messung
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Metallgehäuse
- mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
- Anzeige: 12 mm,
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- im Etui

- for outside groove measuring
- made of stainless steel, hardened
- with metal casing
- with button on/off, mm/inch and zero
- display: 12 mm
- reading 0,01 mm or 0,0005"
- in case

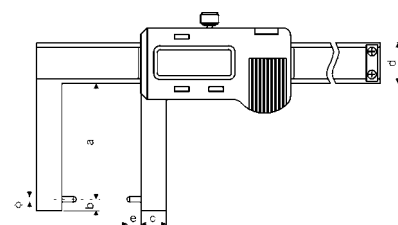

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	c mm	e mm	Ø mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026035	0 - 150	0,04	40	3	10	5	2	0,23	90,00
02026078	0 - 300	0,05	100	3	20	10	3	0,36	165,00


Digital-Messschieber mit nach außen gewinkelten runden Spitzen

6710


Digital caliper with outside round points

- zur Innen-Nuten-Messung
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit PRESET-Tasten
- mit Metallgehäuse
- mit Ein/Aus- und Null-Taste
- Anzeige: 12 mm, Ablesung 0,01 mm
- im Etui

- for inside groove measuring
- made of stainless steel, hardened
- with PRESET-button
- metal casing
- with button on/off and zero
- display: 12 mm, reading 0,01 mm
- in case

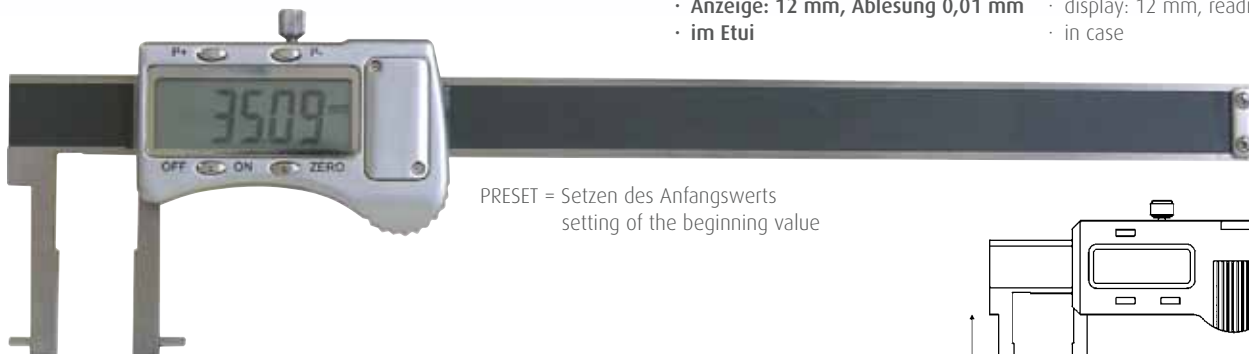

PRESET = Setzen des Anfangswerts
setting of the beginning value

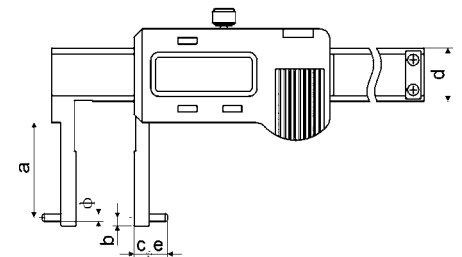

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	c mm	e mm	Ø mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026040	20 - 170	0,04	30	3	5	5	2	0,22	96,00
02026043	50 - 300	0,05	80	3	17	8	3	0,36	255,00


Digital-Innen-Nuten-Messschieber

6727

Digital inside groove caliper

- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit kurzen Schnäbeln zur Innen-Nuten-Messung
- mit Metallgehäuse
- mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
- Anzeige: 12 mm, Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- im Etui


- made of stainless steel, hardened
- with small jaws for inside groove measuring
- with metal casing
- with button on/off, mm/inch and zero
- display: 12 mm, reading 0,01 mm or 0,0005"
- in case



Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026039	3 - 140	0,04	4	24	3	12,5	12	0,17	112,00

Digital caliper with extra long arms

- mit extra langen Schenkeln
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Metallgehäuse
- mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
- Anzeige: 12 mm,
- Ablesung 0,01 mm/0,0005"
- im Etui
- with extra long arms
- made of stainless steel, hardened
- with metal casing
- with button on/off, mm/inch and zero
- display: 12 mm
- reading 0,01 mm or 0,0005"
- in case

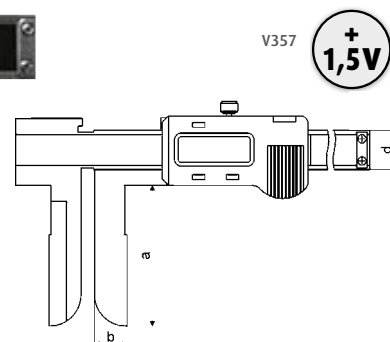


Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026051	15 - 150	0,05	60	12	0,21	92,00
02026052	18 - 200	0,07	75	18	0,32	110,00

Digital-Messschieber zur Wandstärkenmessung

6735

Digital caliper for wall thickness

- zur Wandstärkenmessung
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Metallgehäuse
- mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
- Anzeige: 12 mm,
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- im Etui
- for wall thickness
- made of stainless steel, hardened
- with metal casing
- with button on/off, mm/inch and zero
- display: 12 mm
- reading 0,01 mm or 0,0005"
- in case

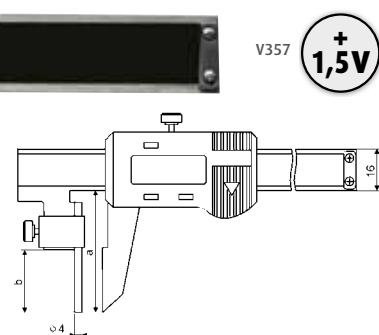

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026060	4 - 150	0,05	35	0,21	100,00

Digital-Messschieber zur Messung von Bogen und Radius

6706


Digital caliper for measuring of outside arc and radius

- zur Messung von Bogen und Radius
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Metallgehäuse
- mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
- Anzeige: 12 mm,
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- im Etui
- for measuring of outside arc and radius
- made of stainless steel, hardened
- with metal casing
- with button on/off, mm/inch and zero
- display: 12 mm
- reading 0,01 mm or 0,0005"
- in case



V357

+1,5V

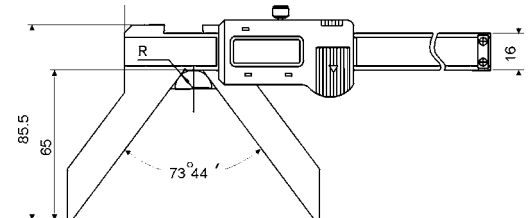

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	H mm	L mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026120	3 - 50	0,03	22	188	0,21	185,00
02026121	3 - 100	0,03	42	238	0,23	205,00
02026122	3 - 150	0,04	65	288	0,25	245,00

Digital-Messschieber mit verschiebbarem Messschenkel

6700


Digital caliper with moveable measuring arm

- mit verschiebbarem Schenkel
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Metallgehäuse
- mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
- Anzeige: 12 mm,
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- im Etui
- with moveable measuring arm
- made of stainless steel, hardened
- with metal casing
- with button on/off, mm/inch and zero
- display: 12 mm
- reading 0,01 mm or 0,0005"
- in case



V357

+1,5V


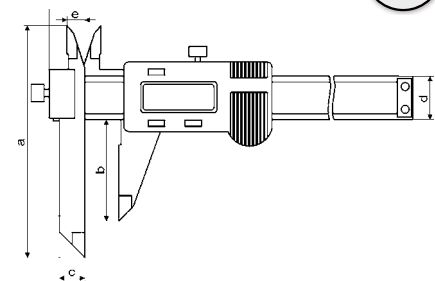


Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	c mm	e mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026030	0 - 150	0,04	110	40	10	7	0,26	100,00
02026031	0 - 200	0,05	120	40	10	7	0,29	125,00

Digital disc caliper

- mit Tellermessflächen
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Metallgehäuse
- mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
- Anzeige - 12 mm,
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- im Etui

- with disc measuring faces
- made of stainless steel, hardened
- with metal casing
- with button on/off, mm/inch and zero
- display 12 mm
- reading 0,01 mm or 0,0005"
- in case

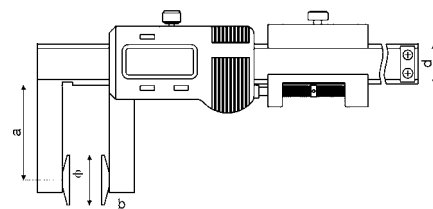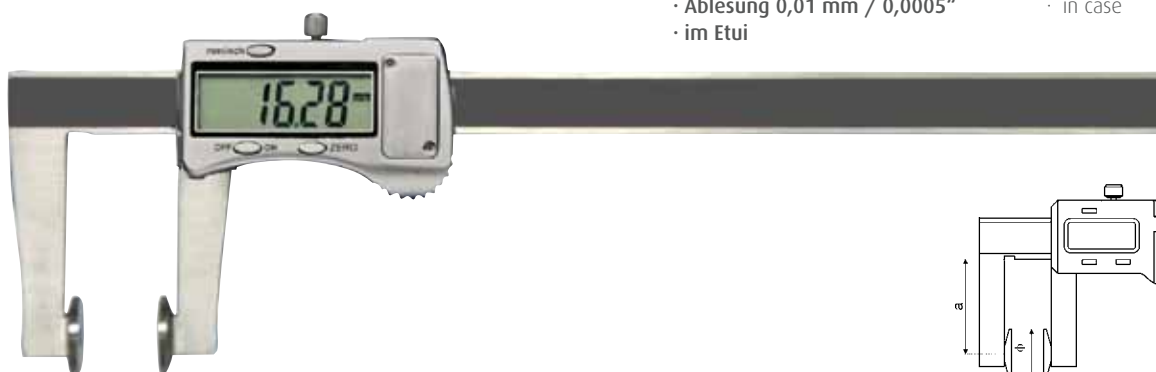

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	Schnabellänge jaws „a“ mm	b mm	∅	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
02026175	150	0,05	50	11	20	16	145,00

Digital-Messschieber für Blechdicke, Schnabellänge 50 oder 80 mm

6708


Digital caliper for sheet thickness, jaws 50 or 80 mm

- mit Tellermessflächen
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Metallgehäuse
- mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
- Anzeige - 12 mm,
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- im Etui

- with disc measuring faces
- made of stainless steel, hardened
- with metal casing
- with button on/off, mm/inch and zero
- display 12 mm
- reading 0,01 mm or 0,0005"
- in case



Schnabel selbstschließend
jaws shuttig

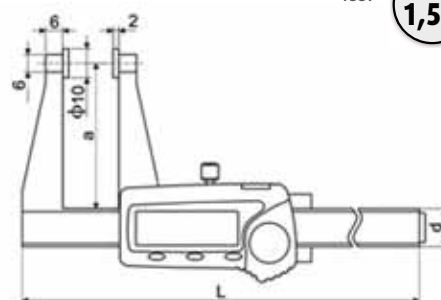

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	Schnabellänge jaws „a“ mm	b mm	∅	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
02026177	50	0,05	50	6	10	13	145,00
02026178	50	0,05	80	6	10	13	165,00

Digital-Messschieber mit extra langen Messspitzen

Digital caliper with long points



- mit extra langen Messspitzen
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- 4-fach Messung
- mit Metallgehäuse
- mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
- Anzeige: 12 mm
- Ablesung 0,01 mm/0,0005"
- im Etui

- with extra long points
- made of stainless steel, hardened
- 4-way measurements
- with metal casing
- with button on/off, mm/inch and zero
- display: 12 mm
- reading 0,01 mm or 0,0005"
- in case


V357 **1,5V**

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026049	150	0,03	40	35	16	0,22	91,00

Digital-Messschieber mit extra langem Messschnabel


624

Digital caliper with long jaws

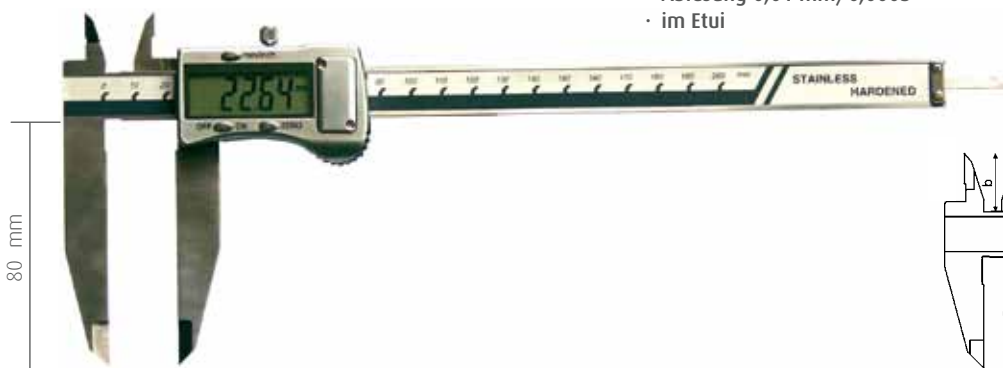

- mit extra langem Messschnabel
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- 4-fach Messung
- mit Metallgehäuse
- mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
- Anzeige: 12 mm
- Ablesung 0,01 mm/0,0005"
- im Etui

- with extra long jaws
- made of stainless steel, hardened
- 4-way measurements
- with metal casing
- with button on/off, mm/inch and zero
- display: 12 mm
- reading 0,01 mm or 0,0005"
- in case

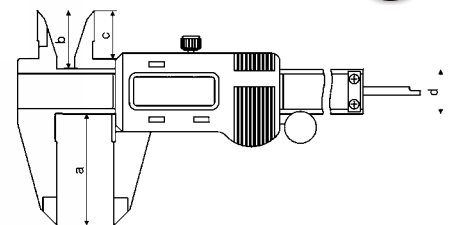V357 **1,5V**

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026053	200	0,03	80	21	16	0,26	120,00

Digital-Messschieber mit spitzem Schnabel und langen Spitzen

6709


Digital caliper with point jaws and long points

- mit spitzen Schnäbeln
- mit langen Spitzen 45 mm
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- 4-fach Messung
- mit Metallgehäuse
- mit Ein/Aus-, mm/inch- und Null-Taste
- Anzeige - 12 mm, Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- im Etui

- with point jaws
- with long point 45 mm
- made of stainless steel, hardened
- usable to 4-way measurement
- with metal casing
- with button on/off, mm/inch and zero
- display 12 mm, reading 0,01 mm or 0,0005"
- in case



V357

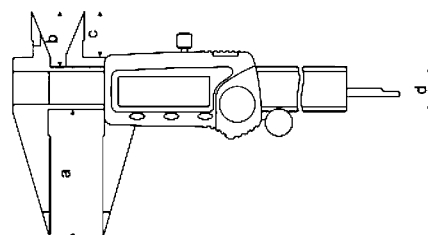

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026188	150	0,05	50	45	0,22	120,00

Digital-Fase-Messschieber 45°

6711


Digital bezel caliper 45°

- zur Messung von Fasen von 45°
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Metallgehäuse
- Ablesung 0,01 mm/0,0005"
- im Etui

- for measuring of 45° bezel
- made of stainless steel, hardened
- with metal casing
- reading 0,01 mm or 0,0005"
- in case



V357

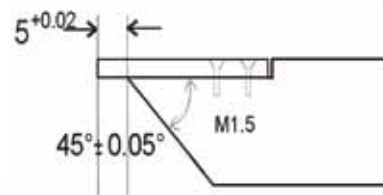


Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge Base mm	Genauigkeit Accuracy mm	Euro/St. Euro/Pc.
02026189	10	60	0,04	82,00

Digital-Fräseinstelllehren

Digital miller caliper

- geeignet für die Einstellung von
z. B. Sägeblatt- oder Fräser-Tiefe oder
zur Höhenmessung
- Anschlag 100 x 10 x 10 mm
- Digital-Anzeige
 - mit Ein/Aus-, mm/inch-, Null-Taste
 - ON/OFF-Taste
- Ablesung: 0,01 mm / 0,0005"

- using for adjustment of saw blade
or depth of milling cutter or
as height gauge
- base 100 x 10 x 10 mm
- with big digital display
 - with on/off, mm/inch, zero
 - ON/OFF button
- reading 0,01 mm / 0,0005"

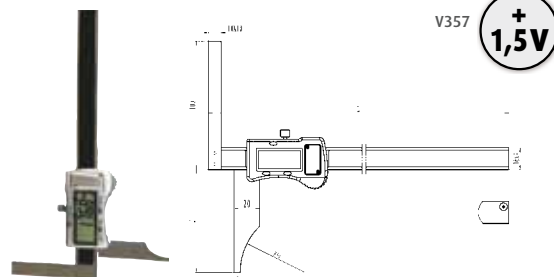

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	Anschlag Base mm	Schnabel Jaw mm	Euro/St. Euro/Pc.
02026230	150	0,05	100	70	125,00
02026231	200	0,05	100	80	150,00
02026232	300	0,07	100	80	200,00

Digital-Universal-Messschieber mit auswechselbaren Einsätzen, inkl. 2 Keramikeinsätzen

67

Digital universal caliper with
exchangeable measuring tips
incl. 2 ceramic tips

- mit durchgehender M 2,5
Gewinde-Bohrung
- zur Aufnahme von Messeinsätze
mit M 2,5 (zwei Messuhr-Messköpfe
im Lieferumfang)
- für Innen- und Außen-Messung
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit PRESET-Tasten
- mit Metallgehäuse, mit Ein/Aus-
und Null-Taste
- Anzeige - 12 mm, Ablesung 0,01 mm
- im Etui


- with M2.5 thread hole
- for measuring tips with M2.5 thread
(two piece measuring head of dial
indicator inclusive)
- for inside and outside, measuring
- made of stainless steel, hardened
- with PRESET-button
- metal casing, with button
on/off and zero
- display 12 mm, reading 0,01 mm
- in case



inkl. 2 Keramikeinsätzen, M 2,5 mm
incl. 2 ceramic tips, M 2,5 mm

jeweils 2 Einsätze werden benötigt
two pcs. are needed

Weitere Einsätze siehe Messuhrzubehör Rubrik 6 Seite: 16
more measuring tips see accessories for dial indicator rubric 6 page: 16

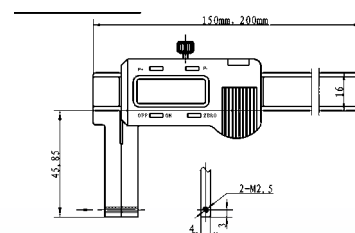

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	Schnabellänge jaws mm	Euro/St. Euro/Pc.
02026125	0 - 150	0,04	40	153,00
02026126	0 - 200	0,05	80	190,00

Digital universal caliper
with exchangeable tips

- mit durchgehender 5 mm Bohrung
- zur Aufnahme von Messeinsätzen mit 5 mm Aufnahme
- für Innen- und Außen-Messung
- mit 7 Paar Einsätzen
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- Digital-Anzeige mit PRESET-Tasten
- mit Metallgehäuse, mit Ein/Aus- und Null-Taste
- Anzeige - 12 mm
- Ablesung 0,01 mm
- im Etui

- with 5mm hole
- for measuring tips 5 mm shank
- for inside and outside, measuring
- with 7 pairs measuring tips
- made of stainless steel, hardened
- digital unit with PRESET-button
- metal casing, with button on/off and zero
- display 12 mm
- reading 0,01 mm
- in case



02026127
02026128
02026123



02026124

Anzeige von Messbereich 0 - 500 mm
display of range 0 - 500 mm




Anwendungsbeispiel: Außenmessung
using example: outside measuring



Anwendungsbeispiel: Innenmessung
using example: inside measuring




Einsätze Aufnahme $\varnothing$ 5 mm
inserts shaft $\varnothing$ 5 mm

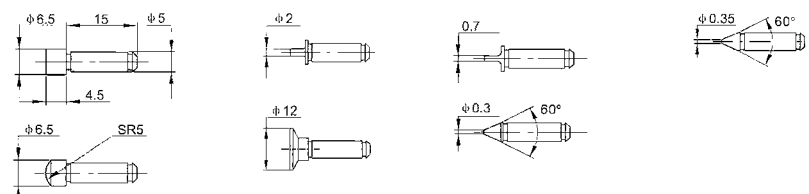

Weitere Einsätze zur Gewindemessung siehe Gewinde-Mikrometer, Rubrik 4 Seite 20:
more measuring tips for thread see thread micrometer, rubric 4 page 20:

V357

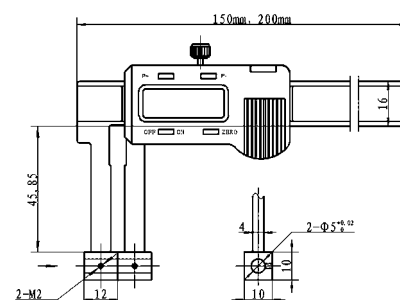

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	Schnabellänge L jaws mm	Euro/St. Euro/Pc.
02026127	0 - 150	0,04	40	180,00
02026128	0 - 200	0,05	80	230,00
02026123	0 - 300	0,07	100	305,00
02026124	0 - 500	0,09	150	430,00

Digital-Universal-Messschieber, "PRESET"-Funktion

Digital universal caliper,
with „PRESET“-function


Messeinsätze Seite 38
Measuring tips page 38

- für Innen-, Außen-oder Bohrabstand-Messung
- mit PRESET-Tasten
- mit Metallgehäuse
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Ein/Aus- und Null-Taste
- Anzeige: 12 mm, Ablesung 0,01 mm
- im Etui

- for inside, outside, hole distance measuring
- with PRESET-button
- metal casing
- made of stainless steel, hardened
- with button on/off and zero
- display: 12 mm, reading 0,01 mm
- in case



PRESET = Setzen des Anfangswerts
setting of the beginning value

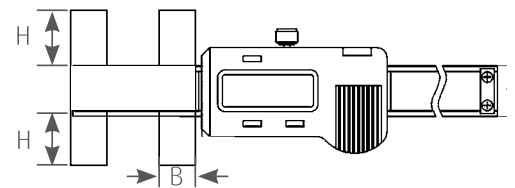

Messeinsätze Seite 1.44
Measuring tips page 1.44

Anwendungsbeispiele für Digital-Universal-Messschieber

Examples for using the digital universal caliper

Innenmessung unten - Inside measuring below



Innenmessung oben - Inside measuring above



Außenmessung unten - Outside measuring below



Außenmessung oben - Outside measuring above




Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	H mm	B mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026130	0 - 200	0,04	20	15	16	0,26	100,00
02026131	0 - 300	0,05	20	15	17	0,32	130,00

Measuring tips for digital universal caliper

- speziell für Digital-Messschieber Nr. 61
- aus rostfreiem Stahl
- Lieferung paarweise



- specially for digital caliper no. 61
- made of stainless steel
- delivery pairwise



- mit flachen Messflächen
- für Nuten-Messung

- with flat measuring faces
- for groove measurement


Bestell-Nr./Order-No.	Innen/inside mm	Außen/outside mm	A	B	C	D	L1	L2	L3	H	Euro/St./Euro/Pc.
02026135	5 - X	11 - X	2.5	0.4	12	1	20	8	25	4	31,50
02026136	7 - X	9 - X	3.5	0.4	16	2	20	8	25	4	36,75
02026137	15 - X	1 - X	7.5	0.6	25	5	20	8	25	4	39,90
02026138	20 - X	0 - X	10	1	30	6.5	20	8	25	4	47,25
02026139	44 - X	0 - X	22	1.5	80	10	20	12	27	4	52,50



- mit runden Messflächen
- für Nuten-Messung

- with round measuring faces
- for groove measurements


Bestell-Nr./Order-No.	Innen/inside mm	Außen/outside mm	A	ø	C	D	L1	L2	L3	H	Euro/St./Euro/Pc.
02026140	10 - X	6 - X	5	1	20	2	20	8	25	4	47,25
02026141	20 - X	0 - X	10	2	40	5	20	8	25	4	50,40
02026142	44 - X	0 - X	22	2	80	10	20	12	27	4	52,50



- mit balligen Messflächen

- with spherical measuring faces



Bestell-Nr./Order-No.	Innen/inside mm	Außen/outside mm	A	ø	C	D	L1	L2	L3	H	Euro/St./Euro/Pc.
02026145	40 - X	0 - X	12	2	70	7	20	12	27	4	50,40
02026146	42 - X	0 - X	12	4	70	7	20	12	27	4	52,50

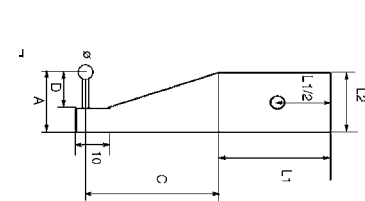

- mit balligen Messflächen

- with spherical measuring faces

Bestell-Nr./Order-No.	Innen/inside mm	Außen/outside mm	A	ø	C	D	L1	L2	L3	H	Euro/St./Euro/Pc.
02026150	26 - X	0 - X	12	2	70	7	20	12	27	4	50,40
02026151	28 - X	0 - X	12	4	70	7	20	12	27	4	52,50

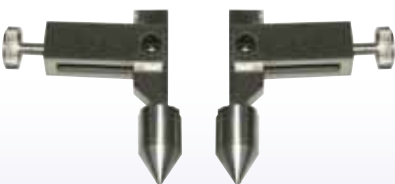

- mit Kegel-Messflächen zur
- Messung von Bohrungsabstände

- with conical measuring faces
- for distance of borings

Bestell-Nr./Order-No.	ø	C	L1	L2	L3	Euro/St./Euro/Pc.
02026155	5	10	20	8	25	50,40
02026156	10	20	20	8	25	63,00
02026157	15	25	20	12	27	68,25

Messkraft-Adapter für Digital-Messschieber bis 300 mm Messbereich mit Rolle

601/58

Measuring force adapter for digital caliper at range 300 mm caliper with roll

- für Serienmessung geeignet
- passend zu allen gängigen Digital-Messschiebern bis 300 mm nur mit Rolle

- for serial measurements
- for almost digital caliper at 300 mm only with roll



Beispiel / example

Bestell-Nr. Order-No.	Kraft Force kN	Euro/St. Euro/Pc.
02026079	± 8	25,00


Ersatzbatterie für Digitalmesszeuge jeweils 1 Stück

Spare-battery for digital caliper 1 pcs.



V357

02026020



CR 2032

02026080



CR 1632

02026117

Bestell-Nr. Order-No.	Nennspannung Voltage V	Abmessung Dimensions mm	Bezeichnung Description		Euro/St. Euro/Pc.
02026020	1,5	ø 11,5 x 5,2	Varta V 357	Silberoxid-Batterie	3,50
02026080	3,0	ø 19,8 x 3,0	CR 2032	Lithium-Batterie	4,50
02026117	3,0	ø 16 x 3,2	Panasonic CR 1632	Lithium-Batterie	6,00

Messzeug-Satz, 6-teilig
712/1

Measuring tool set, 6 pcs/set

· in stabilem Alu-Koffer

· in solid aluminium case



Bestell-Nr. Order-No.	Inhalt Content		Euro/Satz Euro/Set
01005038	1 x Taschen-Messschieber 150 mm, mit Momentfeststellung 1 x Bügelmessschraube 0 - 25 mm, mattverchromt 1 x Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/1 1 x Maßstab 150 mm 1 x Haarlineal 100 mm, DIN 874/0 1 x Zirkel 150mm	1 x Vernier caliper 150 mm, auto lock 1 x Micrometer 0 - 25 mm, chrome finished 1 x Bevelled edge 100 x 70 mm, DIN 875/1 1 x Steel rule 150 mm 1 x Knife straight edge 100 mm, DIN 874/0 1 x Spring divider 150 mm	115,00

Messzeug-Satz, 6-teilig
712/2

Measuring tool set, 6 pcs/set

· in stabilem Alu-Koffer

· in solid aluminium case



Bestell-Nr. Order-No.	Inhalt Content		Euro/Satz Euro/Set
01005039	1 x Digital-Taschen-Messschieber 150 mm 1 x Bügelmessschraube 0 - 25 mm, mattverchromt 1 x Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/1 1 x Maßstab 150 mm 1 x Haarlineal 100 mm, DIN 874/0 1 x Zirkel 150 mm	1 x Digital caliper 150 mm 1 x Micrometer 0 - 25 mm, chrome finished 1 x Bevelled edge 100 x 70 mm, DIN 875/1 1 x Steel rule 150 mm 1 x Knife straight edge 100 mm, DIN 874/0 1 x Spring divider 150 mm	120,00

Messzeug-Satz, 9-teilig

Measuring tools set, 9 pcs/set

· in stabilem Alu-Koffer

· in solid aluminium case



01005034



01005035



01005036

Bestell-Nr. Order-No.	Inhalt Content		Euro/Satz Euro/Set
01005034	1 x Taschen-Messschieber 150 mm, mit Momentfeststellung 1 x Bügelmessschraube 0 - 25 mm, mattverchromt 1 x Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/1 1 x Maßstab 300 x 30 x 1 mm 1 x Haarlineal 100 mm, DIN 874/0 1 x Zirkel 200 mm 1 x Tiefenmessbrücke 75 mm 1 x Reißnadel 250 mm mit einer geraden und einer gebogenen Spitze 1 x HM-Reißnadel 150 mm	1 x Vernier caliper 150 mm, auto lock 1 x Micrometer 0 - 25 mm, chrome finished 1 x Bevelled edge 100 x 70 mm, DIN 875/1 1 x Steel rule 300 30 x 1 mm 1 x Knife straight edge 100 mm, DIN 874/0 1 x Spring divider 200 mm 1 x Depth base for caliper 1 x Scriber, 250 mm with double points 1 x Scriber 150 mm with carbide point	127,00
01005035	1 x Digital-Taschen-Messschieber 150 mm 1 x Bügelmessschraube 0 - 25 mm, mattverchromt 1 x Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/1 1 x Maßstab 300 x 30 x 1 mm 1 x Haarlineal 100 mm, DIN 874/0 1 x Zirkel 200 mm 1 x Tiefenmessbrücke 75 mm 1 x Reißnadel 250 mm mit einer geraden und einer gebogenen Spitze 1 x HM-Reißnadel 150 mm	1 x Digital caliper 150 mm 1 x Micrometer 0 - 25 mm, chrome finished 1 x Bevelled edge 100 x 70 mm, DIN 875/1 1 x Steel rule 300 30 x 1 mm 1 x Knife straight edge 100 mm, DIN 874/0 1 x Spring divider 200 mm 1 x Depth base for caliper 1 x Scriber, 250 mm with double points 1 x Scriber 150 mm with carbide point	135,00
01005036	1 x Digital-Taschen-Messschieber 150 mm 1 x Digital-Bügelmessschraube 0 - 25 mm 1 x Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/1 1 x Maßstab 300 x 30 x 1 mm 1 x Haarlineal 100 mm, DIN 874/0 1 x Zirkel 200 mm 1 x Tiefenmessbrücke 75 mm 1 x Reißnadel 250 mm mit einer geraden und einer gebogenen Spitze 1 x HM-Reißnadel 150 mm	1 x Digital caliper 150 mm 1 x Digital micrometer 0 - 25 mm 1 x Bevelled edge 100 x 70 mm, DIN 875/1 1 x Steel rule 300 30 x 1 mm 1 x Knife straight edge 100 mm, DIN 874/0 1 x Spring divider 200 mm 1 x Depth base for caliper 1 x Scriber, 250 mm with double points 1 x Scriber 150 mm with carbide point	204,00

Measuring tools set, up to 28 pcs/set

- **Aluminumkoffer, voll gepolstert, ausgeschnitten für verschiedene Standard-Messzeuge.**
- **Der große Satz ist ideal als Werkstatt-Grundausrüstung oder Vorführungs-koffer, sorgt für Ordnung und bessere Übersicht und schützt die Messzeuge vor Beschädigung.**
- **Maße des Alu-Koffers:**
68 x 46 x 12 cm
- **Gewicht im vollbestückten Zustand**
ca. 9,6 kg
- Case, made of aluminum, padded with cellular material, form cutted for several standard measurings tools
- The big set is perfect as a base equipment for workshop or exhibition set, keeps your workshop tidy and protects measuring tools against damage.
- Dimension of the case 69 x 46 x 12 cm
- weight (fullfilled): about 9,6 kg



01005030



Bestell-Nr. Order-No.	Beschreibung Description		Euro/Satz Euro/Set
01005030	Satz I, digital, 28-teilig	Set I, digital, 28-parts.	786,00
01005031	Satz II, normal, 12-teilig	Set II, 12-parts	363,00

Messzeug-Satz zur Selbstbestückung, bis zu 28 Teile

Measuring tool set, fill yourself up to 28 pcs




Position Position	Inhalt der einzelnen Sätze Content		Art.-Nr. Order-No.	Satz 1 Set I	Satz 2 Set II
0	Alu-Koffer	Aluminum case		x	x
1	Digital-Messschieber 300 mm	Digital caliper 300 mm	02026197	x	
1.2	Messschieber 300 mm	Caliper 300 mm	01001025		x
2	Digital-Messschieber 150 mm	Digital caliper 150 mm	02026195	x	x
3	Tiefenmessbrücke 75 mm	Depth base 75 mm	01001023	x	
4	Klein-Gelenk-Stativ	Small univ. dial support	01027082	x	
5	Digital-Tiefenmaß 200 mm	Digital depth caliper 200 mm	02026009	x	
5.1	Tiefenmaß INOX 200 mm	Depth caliper INOX 200 mm	01015043		x
6	Univ. Fühlhebelmessgerät 0,8 x 0,01 mm	Univ. test indicator 0.8 mm x 0.01 mm	01025050	x	
7	Innen-Messschraube 5 - 30 mm	Inside micrometer 5 - 30 mm	01021001	x	
8	Digital-Messschraube 0 - 25 mm	Digital micrometer 0 - 25 mm	02029080	x	
8.1	Bügel-Messschraube 0 - 25 mm	Micrometer 0 - 25 mm	01018010		x
9	Messuhr 10 mm x 0,01 mm	Dial indicator 10 mm x 0.01 mm	01023005	x	x
10	Anreißmessschieber 200 mm	Marking vernier caliper 200 mm	05057015	x	
11	Klein-Messuhr Ø 40 mm, 5 x 0,01 mm	Small dial indicator Ø 40 mm, 5 x 0.01 mm	01024010	x	
12	Magnetstative, 280 mm, 60 kg	Magnetic Dial support, 280 mm, 60 kg	06071005	x	x
13	HM-Reißnadel 150 mm	Carbide scriber 150 mm	04055015	x	
14	Reißnadel 250 mm, zwei Spitzen	Scriber 250 mm, double points	04054015	x	
15	Haarlineal, 100 mm	Knife straight edge 100 mm	07075032	x	x
16	Streichmaß 200 mm	Steel marking gauge 200 mm	05057005	x	
17	Maßstab 300 x 13 x 0,5 mm	Steel ruler 300 x 13 x 0.5 mm	07074082	x	x
18	Haarwinkel 100 x 70 mm	Square with bevelled edge 100 x 70 mm	03038002	x	x
19	Düsenlehren, 16 tlg. 1,5 - 3 mm	Jet gauge, 16 pcs/set, 1.5 - 3 mm	08084006	x	
20	Düsenlehren, 20 tlg. 0,45 - 1,50 mm	Jet gauge, 20 pcs/set, 0.45 - 1.50 mm	08084005	x	
21	Gewinde-Schablone, 24 tlg. 0,25 - 6 mm	Screw pitch gauge, 24pcs/set, 0.25 - 6 mm	08081002	x	
22	Gewinde-Schablone, 58 tlg. 0,25 - 28 mm	Screw pitch gauge, 58pcs/set, 0.25 - 28 mm	08081006	x	
23	Gradmesser 150 x 120 mm	Protractor 150 x 120 mm	05058001	x	x
24	Fühlerlehren, 20-tlg. 0,05 - 1,00 mm	Feeler gauge, 20 pcs/set, 0.05 - 1.00 mm	08078009	x	
25	Radiuslehren, 17 tlg. 1,0 - 7,0 mm	Radius gauge, 17 pcs/set, 1.0 - 7.0 mm	08085015	x	
26	Radiuslehren, 16 tlg. 7,5 - 15,0 mm	Radius gauge, 16 pcs/set, 7.5 - 15.0 mm	08085016	x	
27	Radiuslehren, 16 tlg. 15,5 - 25,0 mm	Radius gauge, 16 pcs/set, 15.5 - 25.0 mm	08085017	x	
28	Federzirkel, 200 mm	Spring divider, 200 mm	04053003	x	x

Measuring tool set 4 pcs./set

· in stabiler Kunststoffkassette

· in solid case

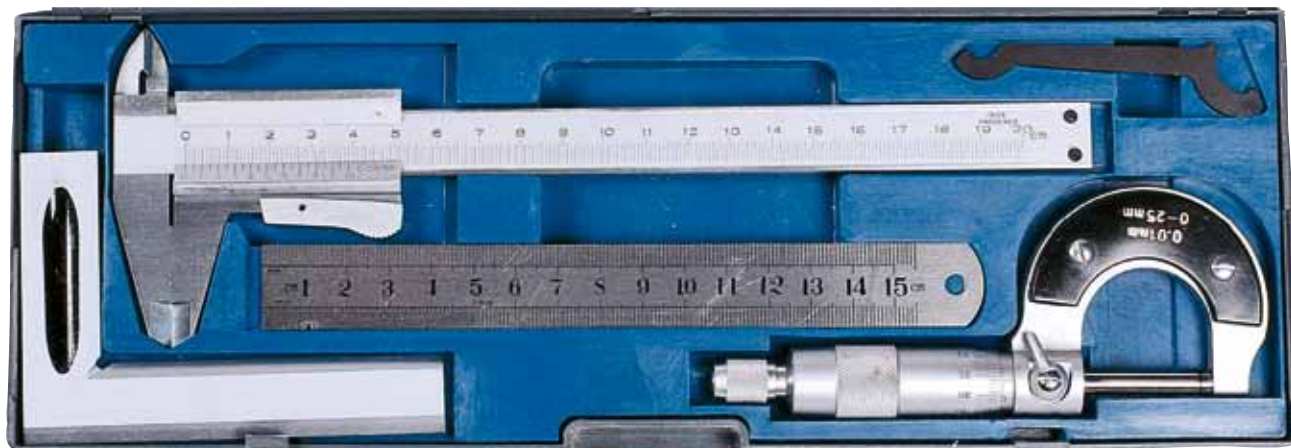

Bestell-Nr. Order-No.	Inhalt	Content	Euro/Satz Euro/Set
01005003	1 x Taschen-Messschieber 150 mm, mit Momentfeststellung Nonius 1/20 mm 1 x Bügelmessschraube 0 - 25 mm, mattverchromt 1 x Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/1 1 x Maßstab 150 mm	1 x Vernier caliper 150 mm, auto lock reading 1/20 mm 1 x Micrometer 0 - 25 mm, chrome finished 1 x Bevelled edge 100 x 70 mm, DIN 875/1 1 x Steel rule 150 mm	60,00

USB-Interface für Anschluss an PC

USB interface for pc connection



02026220

- Anschluss an PC via USB inkl. Demosoftware von
 - Digital-Messschieber
 - Digital-Tiefenmessschieber
 - Digital-Höhenmess & Anreißgeräten
- mit dem USB-Interface können Messwerte direkt an einen PC übertragen und als Textdatei sowie Exceltabelle gespeichert werden. Die Dateneingabe erfolgt entweder über die Übergabe-Taste am Interface oder mittels eines Fußtasters.
- Für den Anschluss am Messgerät sind verschiedene Kabel mit passendem Stecker verfügbar.
- mit Treiber u. Auswertungssoftware

- PC connection interface via USB incl. demo software for
 - digital caliper
 - digital depth caliper
 - digital height gauge
- measuring value can be transferred directly with the USB interface to the PC and saved as text or excel table. Data entry by enter key or foot switch.
- different connection cable are available
- with driver and software



RB 5 02026223




RB 4 02026222



RB 2 02026221



02026224

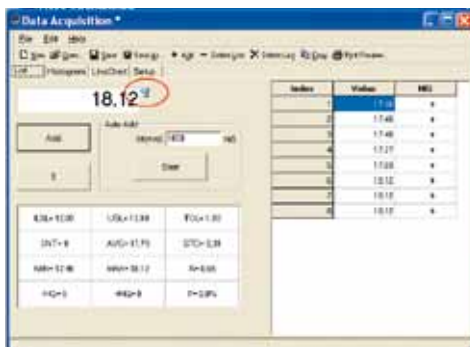

Art.-Nr. Order-No.	Beschreibung Discription		Länge Length cm	Anschluss Messmittel Connector measuring tools	Abbildung Picture	Euro/St. Euro/Pc.
02026220	USB-Interface	USB-interface		RB 5		126,00
02026223	Anschlusskabel	Connection cable	100	RB 5		15,50
02026221	Anschlusskabel	Connection cable	40	RB 2		15,50
02026222	Anschlusskabel	Connection cable	100	RB 4		15,50
02026224	Externer Fusstaster	external switch				39,90