Rubrik 13





HINWEIS ZUR KALIBRIERUNG:

Alle in diesem Katalog angebotenen, nach DIN gekennzeichneten Messmittel können nach den gültigen Vorschriften von VDI/VDE/DGQ2618 kalibriert werden. Messmittel, die nach Werksnorm hergestellt sind, können nur nach den angegebenen Werksnormen kalibriert werden. Wir können Ihnen unsere Messmittel mit aktuellem Kalibrierschein liefern. Die Kalibrierung erfolgt durch ein externes Kalibrierlabor unserer Wahl. Die Lieferzeit für eine externe Kalibrierung beträgt ca. eine Woche. Aufträge mit Kalibrierung können nicht storniert werden, ebenso ist Ware mit Kalibrierschein vom Rückgaberecht ausgeschlossen. Falls Sie die Kalibrierung von einem anderen Kalibrierlabor durchführen lassen, übernehmen wir keine Halftung für den Fall, dass die Messmittel aus irgendeinem Grund die Kalibrierung nicht bestehen. Schaden- bzw. Kostenersatz sind somit ausgeschlossen.

ABOUT THE CERTIFICATION:

We are also able to quote all DIN measuring tools with a certificate to VDI/VDE/DGQ 2618. Measuring tools manufactured at factory standard will be certificated according to this norm. The calibrations will be done by an external calibration laboratory. The delivery time for external calibration will take approx one week. Calibration orders can't be cancelled and calibrated goods are excluded from sale of return. Whether you expect a calibration by laboratory of your choice, we are unable to guarantee for passing. Compensation or refund of costs are also impossible.

Achtung: Für die Kalibrierung wird weder Rabatt noch Nachlass gewährt!

Attention: No discount of the certification cost!

In Anlehnung an die EWG-Richtlinien 73/362/EWG Klasse

Bezeichnung & Prüfvorschrift	Nennmaß mm bis	BestNr.	Euro/Stück NETTO pcs. NETTO	
	2000	70000911	6,00	
	3000	70000912	9,00	
	5000	70000913	10,00	
Roll-Maßstab aus Stahl oder Textil in Anlehnung an DIN 6403	10.000	70000914	12,00	
in American gan bir 6465	20.000	70000915	15,00	W.C.C.
	30.000	70000916	20,00	
	50.000	70000917	27,00	

Holzgliedermaßstäbe EG-Genauigkeitsklasse III

Wooden folding rules, according EC class III

- · mit verdeckten Stahlfedern
- beidseitige mm-Teilung an Ober- und Unterkante
- with spring, graduation mm both sides on upper and lower edge



Bestell-Nr. Order-No.	Länge Length m	Farbe Colour	Glieder Joints	Dimension Glieder Dimension joints mm	Euro/St. Euro/Pc.
09089015	2	gelb / yellow	10	16 x 3	3,00
09089014	2	weiß / white	10	16 x 3	3,00
09089019	3	weiß / white	15	16 x 3	9,50

Spezial-Holz-Gliedermaßstäbe mm + cm Duplexteilung, eichfähig nach EG-Genauigkeitsklasse III 441

Special wooden folding rules mm + cm duplex graduation, approved for calibration EC standard class III

- · ausgesuchtes Hartholz
- schwarze mm-Duplexteilung fortlaufende beidseitige mm+cm-Bezifferung gute Ablesbarkeit
- · starke Gelenke mit robusten Feder
- · selected hard wooden
- black mm-duplex graduation contininuos mm + cm figures, both sides good readability through large figures
- · strong hings with sturdy springs



Bestell-Nr. Order-No.	Länge Length m	Farbe Colour	Glieder Joints	Dimension Glieder Dimension joint mm	Euro/St. Euro/Pc.
09089035	3	weiß / white	6	30 x 6,5	70,00
09089036	4	weiß / white	8	30 x 6,5	87,00
09089037	5	weiß / white	10	30 x 6,5	120,00

Spezial-Holz-Gliedermaßst. mm-Teil. auf einer Seite, ø auf der and. Seite, EG-Genauigkeitesklasse III 447

Special wooden folding rules mm graduation one side, ø other side, EC class III

- · mit verdeckten Stahlfedern
- eine Seite mm-Teilung, andere Seite ø an Ober- und Unterkante
- · with spring
- · graduation mm one sides, ø other side on upper and lower edge





Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Glieder	Dimension Glieder	Euro/St.
Order-No.	Length m	Colour	Joints	Dimension joint mm	Euro/Pc.
09089041	2	weiß / white	10	15 x 3	

Holzgliedermaßstab, weiss, mm-Teil. auf einer Seite, inches auf der and. Seite, EG Genauigkeitsklasse III 445

Wooden folding rules, white, mm graduation one side, inches other side, EC class III

- · mit versenkten Stahlfedern
- · Vorderseite mm-Teilung
- · Rückseite inch-Teilung
- with spring
- front graduation mm
- · reverse graduation inch





Bestell-Nr. / Order-No.	Länge / Length m	Farbe / Colour	Glieder / Joints	Dimension Glieder / Dimension joint mm	Euro/St. / Euro/Pc.
09098040	2	weiß / white	10	15 x 3	5,00

Holzgliedermaßstab mit ausziehbarer Messingzunge für Innenmasse, EG Genauigkeitsklasse III 446

Wooden folding rules, yellow, with spring mm graduation one side, inches other side, EC class III

- · mit verdeckten Stahlfedern
- beidseitige mm-Teilung an Ober- und Unterkante
- · with spring, graduation mm both sides
- · on upper and lower edge



Bestell-Nr. / Order-No.	Länge / Length m	Farbe / Colour	Glieder / Joints	Dimension Glieder / Dimension joint mm	Euro/St. / Euro/Pc.
09098042	2	gelb / yellow	10	15 x 3	54,00

Glasfaser-Gliedermaßstäbe, geeicht nach EG Genauigkeitsklasse III

444

Fibre glass-folding rules, calibrated EG class III



- beidseitige mm-Teilung an Ober- und Unterkante
- · Farbe weiß

- · graduation mm both sides on upper and lower edge,
- · white colour

Bestell-Nr. / Order-No.	Länge / Length m	Farbe / Colour	Glieder / Joints	Dimension Glieder / Dimension joint mm	Euro/St. / Euro/Pc.
09089017	1	weiß / white	10	13 x 2,4	4,10
09089016	2	weiß / white	10	16 x 3	4,80

Leichtmetall-Gliedermaßstäbe, 2 m geeicht nach EG Genauigkeitsklasse III

442

Light metal-folding rules, 2 mtr. calibrated to EG class III

- beidseitige mm-Teilung an Ober- und Unterkante,
- · 14 mm Breite

- graduation mm both sides on upper and lower edge,
- · 15 mm wide



Bestell-Nr. / Order-No.	Länge / Length m	Glieder / Joints	Dimension Glieder / Dimension joint mm	Euro/St. / Euro/Pc.
07075000	1	6	14 x 1,3	7,50
07075001	2	10	14 x 1,3 (geeicht)	14,00

Skalenbandmaß "Duplexteilung", Bezifferung von links nach rechts

Scale measuring tapes "Duplex-graduation", figures reading left to right

- Teilung an Ober- und Unterkante, schwarz fortlaufende Zentimeterbezifferung, Dezimeterzahlen in roter Farbe (1 m nur schwarz)
- Stahl weiß lackiert, 13 mm breit, mm- white lacquered steel, 13 mm wide mm-graduation on upper and lower edge in black, continous cm figures in black, decimetre figures in red colour (1 m black figures only)



Länge Length mm	ohne Selbstklebefolie / without self adhesive tape Bestell-Nr. Euro/St. Order-No. Euro/Pc.		mit Selbstklebefolie / with self adhesive tape Bestell-Nr. Euro/St. Order-No. Euro/Pc.	
1000 x 13 x 0,2	09090030	5,50	09090035	7,00
2000 x 13 x 0,2	09090031	8,00	09090036	12,50
3000 x 13 x 0,2	09090032	11,00	09090037	17,50
5000 x 13 x 0,2	09090033	17,00	09090038	26,50

Skalenbandmaß "Duplexteilung", Bezifferung von rechts nach links

461

Scale measuring tapes "Duplex-graduation", figures reading right to left

- · Stahl weiß lackiert, 13 mm breit, mm-Teilung an Ober- und Unterkante, schwarz fortlaufende Zentimeterbezifferung, Dezimeterzahlen in roter Farbe (1 m nur schwarz)
- white lacquered steel, 13 mm wide mm-graduation on upper and lower edge in black, continous cm figures in black, decimetre figures in red colour (1 m black figures only)



Länge Length mm	ohne Selbstklebefolie / v Bestell-Nr. Order-No.	vithout self adhesive tape Euro/St. Euro/Pc.	mit Selbstklebefolie / v Bestell-Nr. Order-No.	with self adhesive tape Euro/St. Euro/Pc.
1000 x 13 x 0,2	09090040	6,00	09090045	7,50
2000 x 13 x 0,2	09090041	11,00	09090046	13,50
3000 x 13 x 0,2	09090042	16,00	09090047	20,00
5000 x 13 x 0,2	09090043	21,50	09090048	27,50

Taschenrollbandmaße, geeicht nach EG Genauigkeitsklasse II

Pocket measuring tapes, stamp to EC class II


- cm-Bezifferung in schwarz, Dezimeterzahlen in roter Farbe, Sr rr @ e-s-rme
- · yellow laquered tape steel, graduation on upper and lower edge in black, cm figures in black, decimeter figures in red colour, in ABS case with stop and belt clip



Bestell-Nr. Order-No.	Länge Length m	Breite Width mm	Euro/St. Euro/Pc.
09091003	3 m	16	6,50
09092001	5 m	19	13,00

Taschenrollbandmaße, geeicht nach EG Genauigkeitsklasse II

5383

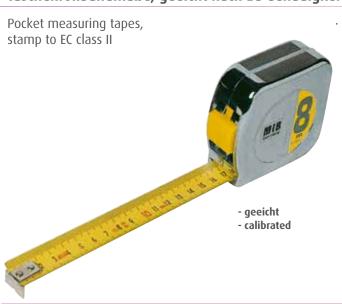

· Ausführung wie oben, jedoch in verchromtem Kunststoffgehäuse mit Feststellknopf und Gürtelklemme

· gelblackierter Bandstahl, Teilung

Ober- und Unterkante in schwarz,

· same type as above but in chrome plated ABS case with stop and belt clip

Bestell-Nr. Order-No.	Länge Length m	Breite Width mm	Euro/St. Euro/Pc.
09091001	2	19	6,50
09091002	3	19	8,00
09092002	5	19	10,00
09094008	8	25	16,00
09094010	10	25	19,50

Taschenrollbandmaße, geeicht nach EG-Genauigkeitsklasse II



- · geeicht
- gelblackierter Bandstahl
 Teilung Ober- und Unterkante
 in schwarz,
 cm-Bezifferung in schwarz
 Dezimeterzahlen in roter Farbe
 in schwarzem Kunststoffgehäuse mit
 Feststeller und Gürtelklemme
- · stamped
- yellow lacquered tape steel graduation on upper and lower edge in black cm figures in black, decimeter figures in red colour in black ABS case with stop and belt clip

Bestell-Nr. Order-No.	Länge Length m	Breite Width mm	Euro/St. Euro/Pc.
09090015	2	13	3,50
09090016	3	13	4,50
09090017	5	13	6,50

Taschenrollbandmaße, Bandstahl, geeicht nach EG-Genauigkeitsklasse II

378

Pocket measuring tapes, tape steel, stamped for accuracy according EC class II



- im stabilen Kunststoffgehäuse mit Gummiüberzug magnetischer Endhaken, Gürtelclip und Trageschlaufe, automatischer Bandrücklauf, 3-fache Feststellvorrichtung
- Gelblackierter Bandstahl, Nylon verstärkt, Teilung Ober- und Unterkante in schwarz, cm Bezifferung in schwarz, Dezimeterzahlen in roter Farbe
- in black /yellow ABS casing, with magnetic hook, with stop, holder and belt clip, automatic rewind
- yellow lacquered tape steel, Nylon coat, graduation on upper and lower edge in black, cm figures in black, decimeter figures in red colour

Bestell-Nr. Order-No.	Länge Length m	Breite Width mm	Euro/St. Euro/Pc.
09090020	3	16	4,00
09090021	5	25	5,00
09090022	8	25	9,00

Taschenrollbandmaße nach EG-Genauigkeitsklasse I, geeicht

Pocket measuring tapes, according to EC class I



- · gelblackierter Bandstahl, Teilung mm-Teilung an Ober- und Unterkante mit Feststeller und Gürtelklemme
- · Kunststoffgehäuse
- · yellow lacquered tape steel, mm graduation on upper and lower edge, with stop and belt clip
- ABS-case

-	geeicht
-	calibrated

EG-Klasse I EG-class I

Bestell-Nr. Order-No.	Länge Length m	Breite Width mm	Euro/St. Euro/Pc.
09091026	3	19	13,50
09091027	5	19	18,00
09091028	8	25	28,00

Taschenrollbandmaße nach EG-Genauigkeitsklasse II, geeicht, INOX - rostfrei

373

Pocket measuring tapes, according to EC class II, INOX



Bestell-Nr. Order-No. 09091030 09091031 09091032 · rostfreier Bandstahl, weiß lackiert, mm-Teilung an Ober- und Unterkante mit Feststeller und Gürtelklemme

> - geeicht - calibrated

- · in Kunststoffgehäuse
- stainless tape steel, white lacquered, mm-graduation on upper and lower edge with stop and belt clip
- · with stop and belt clip
- · in ABS-case

EG-Klasse II

EG-class II



Länge Length m	Breite Width mm	Euro/St. Euro/Pc.
3	19	24,00
5	19	33,00

25

Taschenrollbandmaße nach EG-Genauigkeitsklasse II, mit Magneten, geeicht

374

Pocket measuring tapes, according to EC class II, with magnets



- gelblackierter Bandstahl, mit Magneten, mm-Teilung an Oberund Unterkante, mit Feststeller und Gürtelklemme
- · in Kunststoffgehäuse
- · yellow lacquered tape steel, with magnets, mm-graduation on upper and lower edge, with stop and belt clip,

68,00

· in ABS-case

- geeicht - calibrated EG-Klasse II EG-class II

Bestell-Nr. Order-No.	Länge Length m	Breite Width mm	Euro/St. Euro/Pc.
09091035	3	19	11,00
09091036	5	25	18,00

Taschenrollbandmaße mit Sichtfenster, nach EG-Genauigkeitsklasse II



- · für direktes Ablesen von Innenmaßen, weißlackierter Bandstahl, mm-Teilung in schwarz, Dezimeterzahlen in rot, in schwarzem Kunststoffgehäuse mit Feststeller, verschiebbarer Anschlaghaken für Innen- und Außenmessung. Gehäuse 55 x 55 x 20 mm
- · for direct reading of inside measurements, white lacquered tape steel, graduation on upper and lower edge in black, decimeter figures in red colour, in black ABS case with stop case 55 x 55 x 20 mm

Bestell-Nr. Order-No.	Länge Length m	Breite Width mm	Euro/St. Euro/Pc.
09091020	2	13	13,00
09091021	3	13	14,50

Taschenrollbandmaß für Innenmessungen, geeicht, mit Sichtfenster

371

Pocket measuring tape with top window



- · gelblackierter Bandstahl, mm-Teilung an Oberund Unterkante, mit Sichtfenster, mit Feststeller und Gürtelklemme in Kunststoffgehäuse
- · yellow enamelled tape steel, calibrated, mm-graduation on upper and lower edge with sight window, case stop and beld clip,
- · in ABS-case

Bestell-Nr.	Länge	Breite	Euro/St.
Order-No.	Length m	Width mm	Euro/Pc.
09091022	3	16	11,00

Digital-Bandmass, mm/inch-umschaltbar, 5m/16 ft

379

Digital measuring tape, range mm/inch, 5 m/16 ft

- · Digital-Bandmaß Bandbreite 19 mm, Messbereich 5 m/16 ft., mm/inch umschaltbar, Ablesung 0,1 cm **HOLD-Funktion**
- · in Kuststoffgehäuse
- Digital measuring tape, breadth 19 mm, range 5 m/16 ft, mm/inch, switchable, reading 0.1 cm **HOLD-function**
- · in ABS-case







Bestell-Nr.	Länge	Breite	Euro/St.
Order-No.	Length m	Width mm	Euro/Pc.
09091025	5/16 ft.	19	40,00

Umfangbandmaß INOX, made in Germany, DIN 2768 m

"PIMETER" INOX steel measures DIN 2768 m, made in germany

- Durchmesser / Gameter from 8
- mit Nonius, zum Messen des Umfangs und Durchmesser aller Rundkörper, Teilung in mm, Ablesung 0,1 mm
 - Werksnorm

- with vernier, suitable for measuring circumference and diameter, graduation in mm, reading 0,1 mm
- · factory standard

Bestell-Nr. Order-No.	Umfang For circumference mm	für Durchmesser For diameter mm	Euro/St. Euro/Pc.
07074070	60 - 950	20 - 300	65,00
07074071	60 - 2200	20 - 700	85,00
07074072	60 - 3780	20 - 1200	105,00
07074073	60 - 4720	20 - 1500	126,00
07074074	60 - 5980	20 - 1900	147,00
07074075	60 - 7540	20 - 2400	168,00
07074076	60 - 8500	20 - 2700	189,00
07074077	60 - 9760	20 - 3100	210,00
07074078	60 - 11310	20 - 3600	231,00

Durchmesser-Taschenrollbandmaß Bandstahl 6 mm breit, 2 m + Durchmesser

462

Diameter pocket measuring tape, made of tape steel - 6 mm wide, 2 m + diameter

Millimeterteilung / mm-graduation



 im grauen Kunststoffgehäuse mit automatischem Rücklauf, Band frei laufend, ca. 5 cm unbedruckter Vorlauf vor dem Nullpunkt, mit Anfangsring. Jedes Maßband in SB-Verpackung. Gelblackiertes Bandmaß, schwarze Maßteilung und Bezifferung. Auf gelbem Hintergrund mit transparentem Einbrennlack gegen Abrieb geschützt. in grey casing of ABS, with automatic rewind, tape free rewinding, approx.
 5 cm blanc space before zero, with claps and ring. Each tape single pack.
 Yellow lacqured tape steel, black graduation and figures on yellow background, protected against abrasion by transparent stove-enamel





Bestell-Nr.	Länge	Breite	Euro/St.
Order-No.	length m	width mm	Euro/Pc.
09090050	2 m + d	6	11,00

Durchmesser-Taschenrollbandmaß Bandstahl 10 mm breit, 2 m + Durchmesser





- weißlackierter Bandstahl
 10 mm breit, Vorderseite:
 mm-Teilung (Unterkante)
 inch-Teilung (Oberkante)
 Rückseite: Durchmesser in
 mm + inch ablesbar in weißem
 Kunststoffgehäuse
- white enameled tape steel, 10 mm wide, front: mm-graduation (lower edge) inch-graduation (upper edge) back: diameter readable in mm + inch in white ABS-case

Bestell-Nr.	Länge	Breite	Euro/St.
Order-No.	length m	width mm	Euro/Pc.
09090051	2 m + d	10	8,00

Stahlbandmaß weißla., in kunststoffbe. Stahlblechkapsel, mm-Teilung, nach EG Genauigkeitsklasse I o. II 2650

White enamelled steel measuring tapes, PVC coated steel case, front mm-graduation acc. EC-class I or II

- 13 mm breit, Genauigkeit nach EG-Vorschrift Klasse I o. II korrosionsgeschützt durch Phosphatschicht auf dem Bandstahl vor dem Färben, schwarze Maßteilung, schwarzrote Bezifferung auf weißlackiertem Bandstahl, Maßteilung und Bezifferung durch transparenten
- 13 mm wide, acc. according EC standard class I or II, protected against corrosion through phosphate layer on the tape before white coating, black graduation, black-red figures on white lacquered tape steel, graduation and figures protected through transparent stove-enamel



2650/1 = EG Klasse I 2650/2 = EG Klasse II

Maßanfang siehe Hinweis unten sowie Rubrik-Rückseite! / Measuring commencement see notice below and rubrik back!

		2650/1	2650/1	2650/2	2650/2
Länge Length m	Breite Width mm	Bestell-Nr EC Klasse I Order-No EC Class I	Euro/St. Euro/Pc.	Bestell-Nr EC Klasse II Order-No EC Class II	Euro/St. Euro/Pc.
10	13	09097020	27,00	09097010	21,00
20	13	09097021	44,00	09097012	27,00
30	13	09097022	64,00	09097014	40,00
50	13	09097023	95,00	09097015	51,00

Stahlbandmaß weißla., in Leichtmetallrahmen, mm-Teilung, nach EG Genauigkeitsklasse I oder II 2651

White enamelled steel measuring tape in light metal frame, mm-graduation, acc. ECclass I oder II

· einseitige, durchgehende mm-Teilung nach EG-Klasse I oder II \cdot front mm-graduation acc. EC-class I or II



2651/1 = EG Klasse I 2651/2 = EG Klasse II

Maßanfang siehe Hinweis unten sowie Rubrik-Rückseite! / Measuring commencement see notice below and rubrik back!

2651/1	2651/1	2651/2	2651/2
ZUD I / I	2031/1	ZU31/Z	2031/2

Länge Length m	Breite Width mm	Bestell-Nr EC Klasse I Order-No EC Class I	Euro/St. Euro/Pc.	Bestell-Nr EC Klasse II Order-No EC Class II	Euro/St. Euro/Pc.
10	13	09097030	30,00	09097025	22,00
20	13	09097031	48,00	09097017	33,00
30	13	09097032	69,00	09097018	38,00
50	13	09097033	104,00	09097019	51,00
100-V-Rahmen V-frame	13	09097034	190,00	09097026	90,00

Wichtiger Hinweis:

Falls nichts anders vermerkt, werden alle Bandmaße mit Maßanfang "A" geliefert, anderer Maßanfang bitte entsprechende Kennung zur Bestell.-No. angeben. Maßanfang "A" + "B" + "C" ohne Mehrpreis. Maßanfang "D" + "H" Mehrpreis + EUR 4.00 p. Stck.

Important notice:

If the order specifies no measuring commencement we supply the commencement type "A, for measuring tapes with other commencements than "A" please note at the order-No. Commencement "A" + "B" + "C" without additional costs. Commencements "D" + "H" with additional costs of Euro 4.00 p. pcs.

Stahlbandmaß mit mm-Duplexteilung, nach EG Genauigkeitsklasse II

Steel measuring tapes with mm-DUPLEX graduation, acc. EC-class II

Kunststoffbeschichtete Stahlblechkapsel / PVC coated steel case

EG-Klasse II

Teilung/Graduation

- 13 mm breit Genauigkeit nach EG-Klasse II, gelb-lackierter Bandstahl, durchgehende mm-Teilung an der Ober- und Unterkante des Bandmaßes, schwarze Maßteilung, schwarzrote Bezifferung, rote Meterzahlen vor jedem Dezimeter wiederholt, durch transparente Polyamidbeschichtung besonders abriebfest
- 13 mm wide, acc. EC class II, yellow lacquered tape steel, mm-graduation throughout on upper and lower edge of the measuring tape, black graduations, black and red figures, metre figures in red repeated before each decimeter. Specially protected against abraison through transparent polyamid coating

Maßanfang siehe Hinweis unten sowie Rubrik-Rückseite! / Measuring commencement see notice below and rubrik back!

Bestell-Nr. Order-No.	Länge Length m	Breite Width mm	Euro/St. Euro/Pc.
09099030	10	13	32,00
09099031	20	13	45,00
09099032	30	13	66,00

Stahlbandmaß mit mm-Duplexteilung in Leichtmetallrahmen, nach EG Genauigkeitsklasse II

· · Dan and was and and and and

331





Bestell-Nr. Order-No.	Länge Length m	Breite Width mm	Euro/St. Euro/Pc.
09095035	10	13	40,00
09095036	20	13	50,00

Maßanfang siehe Hinweis unten sowie Rubrik-Rückseite! / Measuring commencement see notice below and rubrik back!

Stahlbandmaß mit mm-Duplexteil. in "V"-Rahmen aus Leichtmetall, nach EG Genauigkeitsklasse II 332



Bestell-Nr. Order-No.	Länge Length m	Breite Width mm	Euro/St. Euro/Pc.
09099040	20	13	57,00
09099041	30	13	75,00
09099042	50	13	100,00

Maßanfang siehe Hinweis unten sowie Rubrik-Rückseite! / Measuring commencement see notice below and rubrik back!

Wichtiger Hinweis:

Falls nichts anders vermerkt, werden alle Bandmaße mit Maßanfang "A" geliefert, anderer Maßanfang bitte entsprechende Kennung zur Bestell.-No. angeben. Maßanfang "A" + "B" + "C" ohne Mehrpreis. Maßanfang "D" + "H" Mehrpreis + EUR 4.00 p. Stck.

Important notice:

If the order specifies no measuring commencement we supply the commencement type "A, for measuring tapes with other commencements than "A" please note at the order-No. Commencement "A" + "B" + "C" without additional costs. Commencements "D" + "H" with additional costs of Euro 4.00 p. pcs.

Glasfaserbandmaß im Kunststoffrahmen, einseitige cm-Teilung nach EG Genauigkeitsklasse II

Fibre glass measuring tapes, strong plastic frame front cmgraduation acc. EC-class II



· 16 mm breit – zweifarbig gelb/ beige, Genauigkeit nach EG-Vorschrift Kl. II, parallelliegende Glasseidenfäden in Kunststoff eingebettet, Maßteilung schwarz, Bezifferung schwarz-rot, Band am Anfang verstärkt, keine Dehnung beim Messen (unter normaler Belastung 20 N) kältebeständig bis ca. minus 40 Grad C


16 mm wide – two colours yellow/ beige, accuracy acc. EC standard class II, parallel situtated glass fibres coated with PVC, graduation in black, figures black and red, reinforcement at the beginning of the tape, no stretch when measuring (under normal tension 20 N) cold resistant upto 40 degree centigrade.

Maßanfang siehe Hinweis unten sowie Rubrik-Rückseite! / Measuring commencement see notice below and rubrik back!

Bestell-Nr. Order-No.	Länge Length m	Breite Width mm	Euro/St. Euro/Pc.
09095009	20	16	33,00
09095010	30	16	40,00
09095011	50	16	54,00
09095012	100	16	110,00

Glasfaserbandmaß in kunststoffbeschi. Stahlblechkapsel, einseit. cm-Teilung, nach EG Genauigkeitsklasse II 1320


Fibre glass measuring tapes, PVC coated steel case, front cm-graduation acc. EC-class II

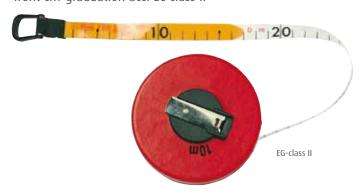

Bestell-Nr. Order-No.	Länge Length m	Breite Width mm	Euro/St. Euro/Pc.
09095015	10	16	18,00
09095017	20	16	26,50
09095019	30	16	36,00

Maßanfang siehe Hinweis unten sowie Rubrik-Rückseite! / Measuring commencement see notice below and rubrik back!

Glasfaserbandmaß in kunststoffbe. Stahlblechkapsel, einseitige mm-Teilung, nach EG Genauigkeitsklasse II 1360

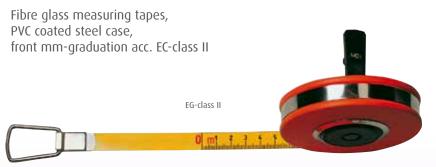

Bestell-Nr. Order-No.	Länge Length m	Breite Width mm	Euro/St. Euro/Pc.
09096010	10	16	18,00
09096012	20	16	28,00
09096014	30	16	38,00

Wichtiger Hinweis:

Falls nichts anders vermerkt, werden alle Bandmaße mit Maßanfang "A" geliefert, anderer Maßanfang bitte entsprechende Kennung zur Bestell.-No. angeben. ment type "A", for measuring tapes with other commencements than "A" Maßanfang "A" + "B" + "C" ohne Mehrpreis. Maßanfang "D" + "H" Mehrpreis + EUR 4.00 p. Stck.

Important notice:

If the order specifies no measuring commencement we supply the commenceplease note at the order-No. Commencement "A" + "B" + "C" without additional costs. Commencements "D" + "H" with additional costs of Euro 4.00 p. pcs.

Stahlbandmaß, nichtrostend, in kunststoffbe. Stahlblechkapsel nach EG Genauigkeitsklasse II

Stainless steel measuring tape in PVC coated stell case, acc. EG-class II



Maßanfang siehe Hinweis unten sowie Rubrik-Rückseite! / Measuring commencement see notice below and rubrik back!

- Kunststoffbeschichtete Stahlblechkapsel, einseitige, durchgehende mm-Teilung nach EG-Klasse II, geätzt, 13 mm breit, Genauigkeit nach EG-Vorschrift Klasse II, Hochätzung, helle Maßteilung und Bezifferung auf dunklem, geätztem Hintergrund
- PVC coated steel case front mm-graduation acc. EC-class II, etched, 13 mm wide, acc. according EC standard class II raised markings in natural steel colour on dark, etched background

Bestell-Nr. Order-No.	Länge Length m	Breite Width mm	Euro/St. Euro/Pc.
09099001	10	13	27,50
09099002	15	13	35,00
09099003	20	13	43,50
09099004	25	13	48,00
09099005	30	13	60,00
09099006	50	13	84.00

Stahlbandmaß nichtrostend, in Leichtmetallrahmen, nach EG Genauigkeitsklasse II

322

Stainless steel measuring tape in light metal frame, acc. EG-class II

- einseitige, durchgehende mm-Teilung nach EG-Klasse II
- · ab 100 m im "V"-Rahmen
- \cdot front mm-graduation acc. EC-class II
- · until 100 m in "V"-frame



EG-Klasse II

Maßanfang siehe Hinweis unten sowie Rubrik-Rückseite! / Measuring commencement see notice below and rubrik back!

Bestell-Nr. Order-No.	Länge Length m	Breite Width mm	Euro/St. Euro/Pc.
09099010	20	13	48,00
09099011	25	13	55,00
09099012	30	13	65,00
09099013	50	13	86,00
09099014	100 in "V"-frame	13	180,00

Wichtiger Hinweis:

Falls nichts anders vermerkt, werden alle Bandmaße mit Maßanfang "A" geliefert, anderer Maßanfang bitte entsprechende Kennung zur Bestell.-No. angeben. Maßanfang "A" + "B" + "C" ohne Mehrpreis. Maßanfang "D" + "H" Mehrpreis + EUR 4.00 p. Stck.

Important notice:

If the order specifies no measuring commencement we supply the commencement type "A, for measuring tapes with other commencements than "A" please note at the order-No. Commencement "A" + "B" + "C" without additional costs. Commencements "D" + "H" with additional costs of Euro 4.00 p. pcs.

Leichtmetall-Wasserwaagen

Light-metal spirit levels

Gen. 0,5 mm / m = 0,029 Grad,
 50 x 20 mm, Horizontal- u. Vertikallibelle aus Acrylglas, Profil eloxiert,
 verzugsfrei und witterungsunempfindlich

acc. 0,5 mm / m = 0,029 grad, 50 x 20 mm, anodized aluminium profile, horizontal and vertical vial



Bestell-Nr. Order-No.	Abmessungen Measurements mm	Euro/St. Euro/Pc.
09089020	300	15,00
09089010	400	16,00
09089021	500	17,00
09089011	600	16,50
09089022	700	17,00
09089012	800	17,50
09089013	1000	21,00
09089023	1200	25,00
09089024	1500	34,00
09089025	1800	43,00
09089026	2000	46,00

Leichtmetall-Wasserwaagen

313



"Magnetic" Magnet-Wasserwaage aus eloxiertem Leichtmetall, Abmessung: 50 x 20 mm, Genauigkeit: mind. 0,5 mm/m = 0,029° (in Normallage), tonnenförmige Horizontal- und Vertikallibelle aus unzerbrechlichem Acrylglas, fest in den Wasserwagenkörper eingeklebt. In der Auflagefläche sind je nach Länge der Wasserwage eine unterschiedliche Anzahl stark haftender Magneten eingebaut. Guter Halt der Wasserwaage an allen magnetischen Flächen, auch an lackierten und runden Gegenständen.


"Magnetic" Spirit Level of anodised light metal, dimension: $50 \times 20 \text{ mm}$, accuracy: min: $0.5 \text{ mm/m} = 0.029^{\circ}$ (under normal use), barrael shaped horizontal and vertical vial of unbreakable acrylic glass, glued into the body of the spirit level. According to length, there is a different number of strong adhering magnets mounted into the bearing surface. Sure hold of the spirit level on all magnetic surfaces also on lacquered and round objects.

Bestell-Nr. Order-No.	Abmessungen Measurements mm	Euro/St. Euro/Pc.
09089050	250	21,00
09089051	300	22,00
09089052	400	25,00
09089053	600	27,00
09089054	800	30,00
09089055	1000	38,00
09089056	1200	51,00
09089057	1500	63,00
09089058	1800	70,00
09089059	2000	78,00

CHK-Werkzeuge

Maßanfänge

Measuring commencements

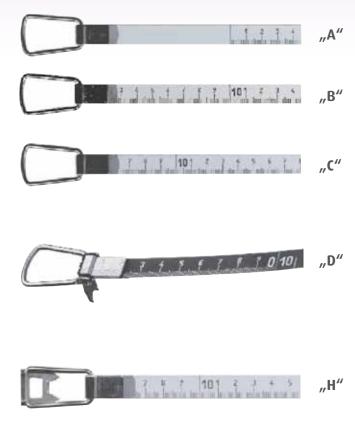

Eichung von MIB Bandmaßen

können auch nach EG-Genauigkeits-klasse II oder I geeicht geliefert werden. Aufpreis für Eichkosten. Preis auf Anfrage.

Eichschein

MIB Bandmaße können auch mit Eichschein, ausgestellt durch das Bayerische Landesamt für Maße und Gewichte geliefert werden. Fehlerangabe per m in 1/10 mm. Preis auf Anfrage.

Werksprüftabelle

Fehlerbestimmung je Meter +/- in 1/10 mm mit einer maximalen Toleranz von +/-0,2 mm. Die Prüfung wird bei ebener Auflage des Bandes unter der entsprechenden Temperatur und Zugspannung durchgeführt. Die angegebene Toleranz bezieht sich jeweils vom 0-Punkt zur angegebenen Meterzahl.

Wichtiger Hinweis:

Wenn in der Bestellung kein Maßanfang vorgeschrieben ist liefern wir Anfang "A". Bandmaße mit anderen Maßanfängen als "A" werden nur nach Kundenwunsch gefertigt und können nicht zurückgenommen werden. Das gleiche gilt für Maßbänder mit Werksprüftabelle oder in geeichter Ausführung sowie Bandmaße in der Genauigkeitsklasse I.

Maßanfang "A", ca.10 cm leer vor dem Nullpunkt **Commencement "A"**, approx. 10 cm blanc space before zero

Maßanfang "B", das Maß beginnt am Beschlag **Commencement "B"**, the measure starts at the clasp

Maßanfang "C", Ring im Maß eingeschlossen **Commencement "C"**, ring included in measurement

Maßanfang "D", das Maß beginnt am Beschlag, dieser ist mit einem ausklappbaren Haken ausgestattet, sodaß der Bandanfang eingehängt werden und eine Person alleine messen kann.

Commencement "D", the measure starts at the clasp. The clasp is provided with a foldable hook to hang the tape in for one man measurements.

Maßanfang "H", Hakenring für Glasfaser- und Stahl-bandmaße. Der Anfangsring ist mit einem ausklappbaren Haken ausgestattet, sodaß der Bandanfang eingehängt werden und eine Person alleine messen kann. **Commencement "H"**, for fibre glass and steel measuring tapes. The ring is provided with a foldable hook for hanging in the tape for one man measurements.

Stamping for Accuracy MIB - Measuring Tapes

can be supplied Government stamped for accuracy according European standard class II or I on request. Price on application.

Calibration Certificate

MIB Measuring Tapes could be supplied with calibration certificate issued by the Bavarian Gauging Office. Error indication in 10th of mm. Price on application.

Work test table

Error determination per meter +/- in 10ths of mm with a maximum tolerance of +/- 0,2 mm. The test is made when the tape is on a horizontal surface under the corresponding temperature and tension. The indicated difference refers from zero to the corresponding metre figure.

Important Notice:

If the order specifies no measuring commencement we supply the commencement type ${}_{\prime\prime}\!A^{\prime\prime}$

Measuring tapes with other commencements than "A" are produced according clients order and cannot be returned. The same is for measuring tapes with work test table or Government stamped measuring tapes or tapes in accuracy class I.

NOTIZEN

